

# NEMO

вентилаторен конвектор  
с DC инверторен мотор

ХИДРАВЛИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ТИШИНА



ТИХ ПРЕЗ НОЦТА

ИДЕАЛЕН ЗА ТЕРМОПОМПИ

## ЛЕСЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ДОРИ ОТДАЛЕЧЕ


С три налични номинални мощности от 0.8 до 2.5 kW при охлаждане и 1.4 до 3.3 kW при отопление, NEMO е цялостното решение за хидравлични климатици, с предимство в системи с модерни реверсивни топлинни помпи. Изсушаващият ефект допринася за доброто състояние на стаите през лятото.

## ИДЕАЛЕН ЗА СИСТЕМИ С НИСКА ТЕМПЕРАТУРА

Топлообменната серпентина с висока топлинна ефективност прави NEMO идеалният избор за топлинни помпени системи въздух-вода или кондензационни котли.

NEMO може да се използва и за лятно охлаждане, тъй като стандартно е оборудван с практичен съд за събиране на кондензата и дренаж.

NEMO е предназначен както за монтиране на стена, така и за монтиране на таван.

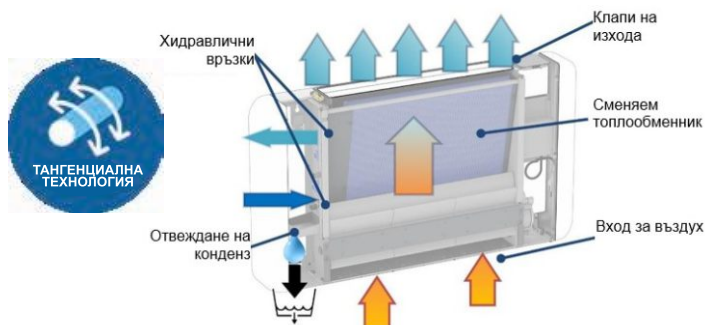

## Модерен италиански дизайн

### ПРОЗРАЧЕН ЕКРАН

NEMO може да бъде управляван с докосване с пръст, благодарение на елегантния прозрачен сензорен екран, разположен на горната страна. Всичко е проектирано да предлага изтънчен дизайн, но без компромис с възможностите за управление и производителността.



### ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

NEMO може да бъде управляван напълно автономно и благодарение на практичното инфрачервено дистанционно управление. Подобно на NEMO, дистанционното управление също разполага с бутони с докосване и дизайн с мека линия.



### КЛАПИ НА ИЗХОДА

Клапите могат да се регулират ръчно, за да се получи най-добрата посока на въздуха на изхода. Дори със затворени клапи, NEMO може да работи с много ниска скорост, предлагайки гладък и непрекъснат поток



ОТВОРЕНА КЛАПА НА NEMO




ЗАТВОРЕНА КЛАПА НА NEMO

## СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ

- Що се отнася до производителността, NEMO има всичко, което бихте очаквали от уред от висок клас:
- Модерен дизайн с меки, заоблени линии.
- Ръчно регулируеми прибиращи се клапи, без видима решетка.
- Също така може да се управлява от обединен екран с докосване (Integra Touchscreen) (посредством зона за управление), удобният портал на фамилията контроли "обединено със здравето" (Integra Benesere).
- Възможност за управление на NEMO чрез обединен екран с докосване (Integra Touchscreen) и дистанционно чрез нашите приложения за Андроид и iOS.



Най-тънкият вентилаторен конвектор на пазара

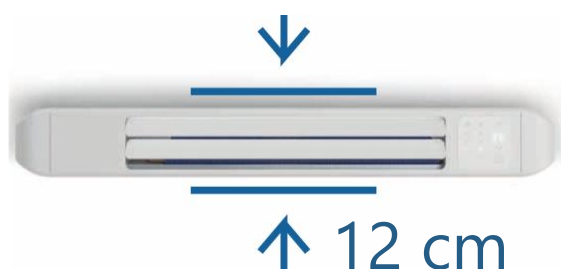

NEMO има меки и елегантни линии без предна решетка, за да се впише перфектно във всяка домашна среда. NEMO включва най-доброто от хидравличната и акустичната технология в дебелина само 12 cm. Продуктът е завършен от елегантни сензорни бутони за управление и удобни ръчно регулируеми клапи за несравнима тишина.

описание	мярка	NEMO 250	NEMO 400	NEMO 600	NEMO 800	NEMO 1000
Отоплителна мощност при 70°C	W	2260	3840	5370	6850	8200
Отоплителна мощност при 50°C	W	1400	2380	3300	4310	5160
Отоплителна мощност при 40°	W	1120	1930	2700	3500	4200
Охлаждаща мощност при 7°C	W	815	1620	2515	3300	3960
Дебит на водата	l/min	2.34	4.65	7.22	12.33	11.32
Пад на налягане	kPa	1.12	4.44	14.64	29	36
Дебит на въздуха	mc/h	160	330	460	590	700
Дебелина	mm	120	120	120	120	120
Ниво на звуково налягане в тих режим	dB (A)	16.6	15.2	16.2	18.3	21.4
Шум при максимална скорост	dB (A)	30.5	36.6	37	40.4	42.1
Шум при минимална скорост	dB (A)	18.4	21.1	21.3	23.5	27.0
Консумирана електрическа енергия при максимална мощност	W	10	13	17	21	27

КОД	МОДЕЛ	A. [mm]	B. [mm]
TNM02D	NEMO 250	780	468
TNM04D	NEMO 400	970	658
TNM06D	NEMO 600	1'160	848
TNM08D	NEMO 800	1.350	1.038
TNM10D	NEMO 1000	1.350	1.038

- НОВИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА ТИШИНА**  
Благодарение на новите вътрешни профили ТРИПОД (патентовани), NEMO осигурява тишина, липса на турбулентност и липса на видима решетка в помещението.
- УМНИ И ЕЛЕГАНТНИ СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ**  
Елегантен полупрозрачен екран от последно поколение със сензорно управление за модерен дизайн.
- БЕЗ ВИДИМИ РЕШЕТКИ**  
NEMO разполага с горен капак, който се отваря само когато е необходимо, като по този начин поддържа безупречна естетика дори в най-взискателните среди.
- ЕЛЕГАНТЕН ДИЗАЙН**  
Меки линии, прости форми, за безшумен продукт без видими решетки с дебелина само 12 cm.
- ИЗОЛИРАН ЧЕЛЕН ПАНЕЛ**  
Елиминира възможността за конденз при охлаждане

## УДОБСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ


NEMO умело модулира получаваната мощност за максимален комфорт през всички сезони и включва най-модерната термична, електронна и акустична технология. NEMO поставя нови рекорди за тишина в своя клас с патентовани въздушни профили „ТРИПОД“ които осигуряват тишина, без турбулентност и без видима предна решетка, с минимална консумация на енергия.

Таблото на NEMO е оборудвано с полупрозрачно електронно сензорно управление, като алтернатива може да се управлява от дистанционно управление, от стенов програмиращ термостат 0 - 10 V и може да се интегрира в системата "обединено със здравето" (Integra Benesere).

NEMO е идеален за сгради с енергиен клас A и A+.

Бързата топлинна реакция и управлението от таблото за всяка отделна стая позволяват подаване на енергия, за отопление или за охлаждане, само когато и където е необходимо.

Топлинната ефективност на най-високо ниво и минималната консумация на енергия, сравнима с тази на осветително тяло с излъчващ светлина диод, правят NEMO шампион по енергийна ефективност.

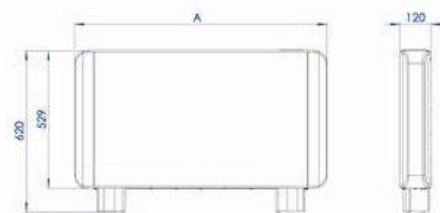

www.bgtherm.net

ОТОПЛЕНИЕ  
КЛИМАТИЗАЦИЯ  
ВОДОПРОВОДИ

0700 10 782

заявка по телефона и продуктова информация