

Hisense

LCAC

Колонен климатик Hisense

Технология за перфектен климат



48 000 BTU

LCD дисплей



360° Full DC Инвертор


Инверторната технология гарантира по-ефективна работа на мотора и компресора, по-ниска консумация на енергия, по-дълъг живот на уреда, по-тиха работа и по-стабилна температура.

Функция I Feel

Дистанционното управление измерва температурата в помещението и подава информация към климатика, за да работи според настройките.

Въздушен поток на 18м

Въздушен поток на дълги разстояния, за да отговори на нуждите на голямо пространство. Голям обем на въздуха и бързо охлаждане.

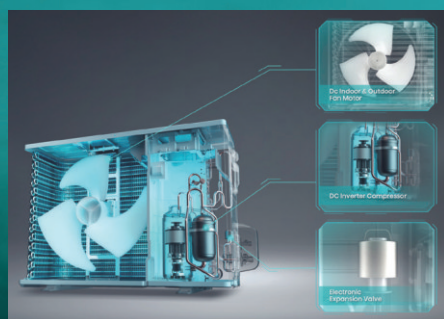

Спецификации

Hisense



R32 екологичен хладилен агент



WiFi Ready опция



ВЪТРЕШНО ТЯЛО	
EU Модел	AUF140UR4RMPA8
Капацитет на охлаждане (Btu/h)	46062
Капацитет на охлаждане (W)	13500 (3.300~14500)
Капацитет на отопление (Btu/h)	49474
Капацитет на отопление (W)	14500 (3.000~15000)
EER	2.90
COP	3.54
Размери (Ш x В x Д)	580×1870×380
Тегло нетно (kg)	50
Ниво на шум (db/A)	63
Стайна температура при охлаждане	16~30
Стайна температура при отопление	16~30
ВЪНШНО ТЯЛО	
EU Модел	AUW140U6RQ7
Максимална дължина на тръбата (м)	50
Максимална денивелация (м)	30
Хладилен агент	R32
Размери (Ш x В x Д)	975×835×360
Тегло нетно (kg)	75.5
Ниво на шум (db/A)	75
Външна температура при охлаждане	-15~48
Външна температура при отопление	-15~24