TESY
It's impressive

ЕМАЙЛИРАНИ БОЙЛЕРИ/БУФЕРИ БЕЗ СЕРПЕНТИНИ TESY PROFI LINE


Арт No	Модел	Описание	Цена EUR, без ДДС	Цена EUR, с ДДС	
305599	EV 200 60 B	200 литра емайлиран бойлер/буфер с х 2 входа/изхода	485,30 €	582,36 €	C
305600	EV 300 65 B	300 литра емайлиран бойлер/буфер с х 2 входа/изхода	702,60 €	843,12 €	C
305601	EV 500 75 B	500 литра емайлиран бойлер/буфер с х 2 входа/изхода	928,42 €	1 114,11 €	C
306813	TESY EV 800 99 B DN18 EPS	800 литра емайлиран бойлер/буфер с х 2 входа/изхода	1 801,88 €	2 162,25 €	C
306814	TESY EV 1000 105 B DN18 EPS	1000 литра емайлиран бойлер/буфер с х 2 входа/изхода	1 831,70 €	2 198,04 €	C
305439	TESY EV 1500 120 B DN18	1500 литра емайлиран бойлер/буфер с х 2 входа/изхода	3 033,24 €	3 639,89 €	C
305445	TESY EV 2000 130 B DN18	2000 литра емайлиран бойлер/буфер с х 2 входа/изхода	3 280,36 €	3 936,44 €	C

В цената са включени: предпазен клапан на 8 бара, гилза за температурен датчик + кабелен щуцер, регулируеми крачета за модели до 500л. включително

Опции за електрически нагреватели и аксесоари ще намерите на стр. 13-15

Бойлерите с обем ≥ 800 л са със сваляема топлоизолация. Гаранция - 5 години




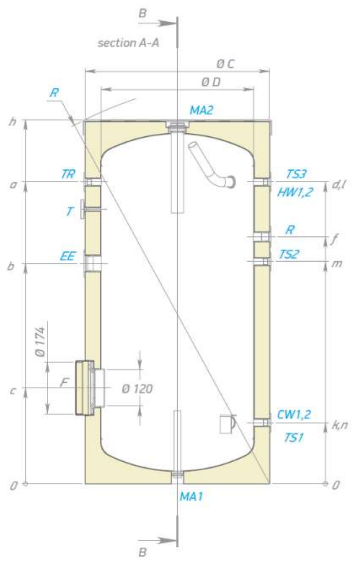

		EV 200 60 B	EV 300 65 B	EV 500 75 B
Артикулен номер	**№**	**305599**	**305600**	**305601**
Номинален обем	L	202	294	497
Нетно тегло	kg	49	68	109
Изолация PU	mm	50	50	50
Топлинни загуби ΔT45K	W	59	68	95
Енергиен клас		B	B	C
Максимална температура	°C	95	95	95
Номинално работно налягане	bar	8	8	8

		EV 200 60 B	EV 300 65 B	EV 500 75 B
Артикулен номер	**№**	**305599**	**305600**	**305601**
h	mm	1202	1422	1677
a	mm	996	1209	1450
b	mm	727	858	997
c	mm	316	316	326
d	mm	996	1209	1449
f	mm	815	987	1215
k	mm	202	205	215
n	mm	202	205	215
m	mm	734	907	1142
l	mm	996	1209	1449
R	mm	1343	1565	1835
ØC	mm	600	650	750
ØD	mm	500	550	650

		EV 200 60 B	EV 300 65 B	EV 500 75 B
Артикулен номер	**№**	**305599**	**305600**	**305601**
Рециркулация	**R**	G3/4	G3/4	G3/4
Термометър	**T**	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5
Отвор за Терморегулатор	**TR**	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 1	**TS1**	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 2	**TS2**	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 3	**TS3**	G1/2	G1/2	G1/2
Муфа за Елекрически Елемент	**EE**	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Ниво 1	**L1**	G1	G1	G1
Ниво 2	**L2**	G1	G1	G1
Магнезиев Анод 1	**MA1**	G3/4	G3/4	G3/4
Магнезиев Анод 2	**MA2**	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2

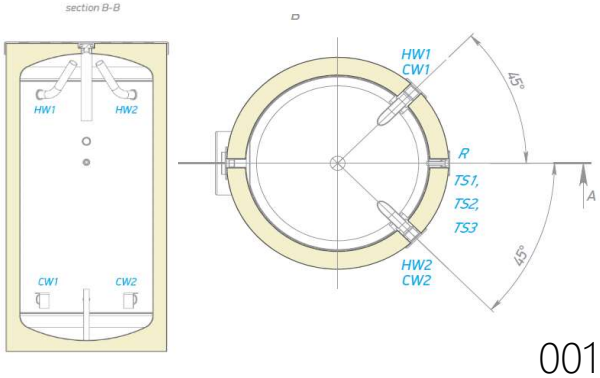

продукти, класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "C" се доставят по заявка
БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

●Бойлери и буфери
●Емайлирани бойлери
●Емайлирани бойлери TESY (България)


TESY
It's impressive
5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ВОДОСЪДЪР-ЖАТЕЛЯ




		EV 800 99 B DN18 EPS	EV 1000 105 B DN18 EPS	EV 1500 120 B DN18	EV 2000 130 B DN18
Артикулен номер	№	306813	306814	305439	305445
Номинален обем	L	796	974	1475	1904
Нетно тегло	kg	214	238	348	416
Изолация PU	mm	95	100	100	100
Топлинни загуби ΔT45K	W	128	143	158	183
Енергиен клас		C	C	C	C
Максимална температура	°C	95	95	95	95
Номинално работно налягане	bar	8	8	8	8

Размери ±5mm		EV 800 99 B DN18 EPS	EV 1000 105 B DN18 EPS	EV 1500 120 B DN18	EV 2000 130 B DN18
Артикулен номер	№	306813	306814	305439	305445
h	mm	1947	2012	2212	2412
a	mm	1591	1656	1770	1918
b	mm	1050	1132	1170	1298
c	mm	350	354	470	488
d	mm	1560	1635	2070	2246
f	mm	1272	1274	1252	1360
k	mm	282	284	90	90
n	mm	268	272	370	387
m	mm	1172	1174	1082	1131
l	mm	1591	1656	1752	1905
R	mm	1870	1998	2380	2584
ØC	mm	990	1050	1200	1300
ØD	mm	790	850	1000	1100

		EV 800 99 B DN18 EPS	EV 1000 105 B DN18 EPS	EV 1500 120 B DN18	EV 2000 130 B DN18
Артикулен номер	№	306813	306814	305439	305445
Рециркулация	R	G3/4	G3/4	G1 1/2	G1 1/2
Термометър	T	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5
Отвор за Терморегулатор	TR	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 1	TS1	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 2	TS2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 3	TS3	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Муфа за Елекрически Елемент	EE	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Ниво 1	L1	G1 1/2	G1 1/2	G2	G2
Ниво 2	L2	G1 1/2	G1 1/2	G2	G2
Магнезиев Анод 1	MA1	G3/4	G3/4	G1 1/4	G1 1/4
Магнезиев Анод 2	MA2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/4	G1 1/4
Магнезиев Анод 3	MA3	-	-	G1 1/4	G1 1/4

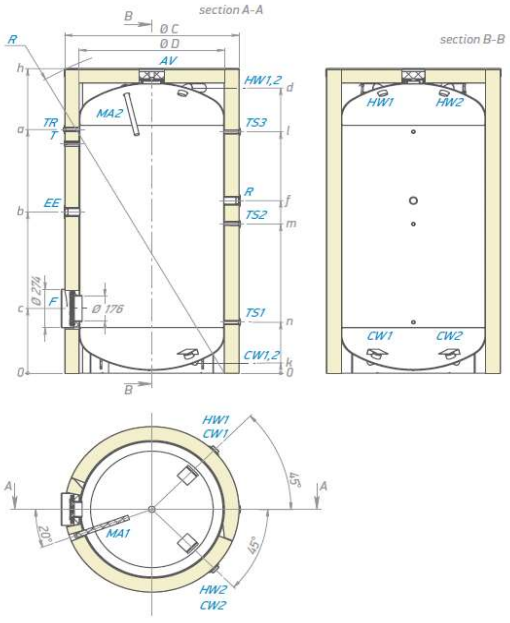

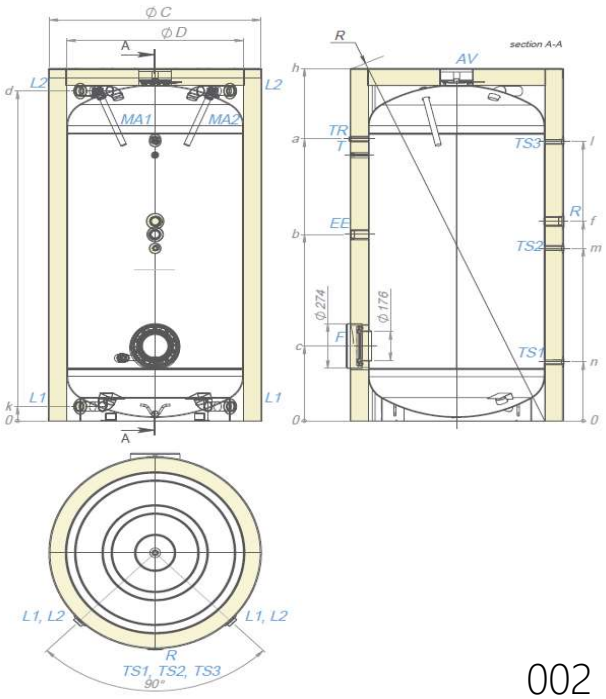

продукти, класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "C" се доставят по заявка
БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

ЕМАЙЛИРАНИ БОЙЛЕРИ С ЕДНА СЕРПЕНТИНА TESY PROFI LINE


Арт No	Модел	Описание	Цена EUR, без ДДС	Цена EUR, с ДДС	
301408	EV 9 S 160 60	160 литра бойлер с една серпентина	493,82 €	592,59 €	C
301409	EV 9 S 200 60	200 литра бойлер с една серпентина	515,13 €	618,15 €	B
301394	EV 12 S 300 65	300 литра бойлер с една серпентина	783,55 €	940,27 €	B
301392	EV 11 S 400 75	400 литра бойлер с една серпентина	962,51 €	1 155,01 €	C
301395	EV 15 S 500 75	500 литра бойлер с една серпентина	1 060,50 €	1 272,61 €	C
306815	EV 12 S 800 99 DN18 EPS	800 литра бойлер с една серпентина	1 865,79 €	2 238,95 €	C
306816	EV 13 S 1000 105 DN18 EPS	1000 литра бойлер с една серпентина	1 929,70 €	2 315,64 €	C
305427	EV 12 S 1500 120 DN18*	1500 литра бойлер с една серпентина	3 165,32 €	3 798,39 €	C
305435	EV 15 S 2000 130 DN18	2000 литра бойлер с една серпентина	3 578,62 €	4 294,34 €	C


В цената са включени: предпазен клапан на 8 бара, гилза за температурен датчик + кабелен щуцер, регулируеми крачета за модели до 500л. включително

Опции за електрически нагреватели и аксесоари ще намерите на стр. 13-15

Бойлерите с обем ≥ 800 л са със сваляема топлоизолация. Гаранция - 5 години



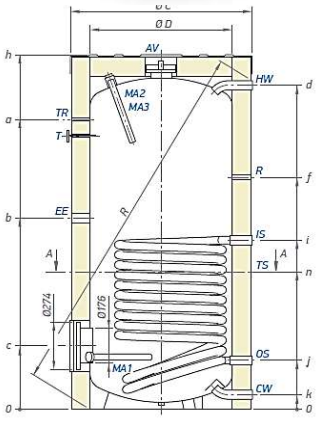



		EV 9 S 160 60	EV 9 S 200 60	EV 12 S 300 65	EV 11 S 400 75	EV 15 S 500 75
Артикулен номер	**№**	**301408**	**301409**	**301394**	**301392**	**301395**
Номинален обем	L	155	195	283	394	480
Нетно тегло	kg	56	61	87	114	137
Изолация PU	mm	50	50	50	50	50
Площ на топлообменник S1	m2	0,96	0,96	1,45	1,65	2,25
Номинален обем на топлообменник S1	L	5,80	5,80	8,80	10,00	13,70
Топлинни загуби ΔT45K	W	51	59	68	91	95
Енергиен клас		B	B	B	C	C
Максимална температура	°C	95	95	95	95	95
Максимална работна температура на топлообменника	°C	110	110	110	110	110
Номинално работно налягане	bar	8	8	8	8	8
Номинално работно налягане на топлообменника	bar	6	6	6	6	6
Мощност P на топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 80°	kW (l/min)	20.3 (16.6)	24.0 (20.8)	30 (25.0)	34.5 (29.2)	44.5 (29.2)
V40 - количество топла вода с температура най-малко 40°C, при температура на на флуида 80 °C в топлообменник (S1)	L	203	346	435	597	685
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 80°C	min (l/min)	20.8 (16.6)	29 (20.8)	30 (25.0)	35 (29.2)	33 (29.2)
Пад на налягане в топлообменник / при дебит m3/h - (S1)	mBar (l/min)	14.5 (16.6)	31.0 (20.8)	62 (25.0)	114.4 (29.2)	103.2 (29.2)


		EV 9 S 160 60	EV 9 S 200 60	EV 12 S 300 65	EV 11 S 400 75	EV 15 S 500 75
Артикулен номер	**№**	**301408**	**301409**	**301394**	**301395**	**301395**
Вход за Студена Вода	CW	G1	G1	G1	G1	G1
Изход за Топла Вода	HW	G1	G1	G1	G1	G1
Вход на Топлообменник 1	IS1	G1	G1	G1	G1	G1
Изход на Топлообменник 1	OS1	G1	G1	G1	G1	G1
Рециркулация	R	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Термометър	T	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5
Отвор за Терморегулатор	TR	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 1	TS1	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Муфа за Елекрически Елемент	EE	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Магнезиев Анод 1	MA1	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Магнезиев Анод 2	MA2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2


Размери ±5mm		EV 9 S 160 60	EV 9 S 200 60	EV 12 S 300 65	EV 11 S 400 75	EV 15 S 500 75
Артикулен номер		**301408**	**301409**	**301394**	**301395**	**301395**
h	mm	1007	1202	1422	1407	1677
a	mm	788	996	1209	1158	1450
b	mm	316	727	858	815	998
c	mm	316	316	316	333	326
d	mm	788	996	1209	1158	1448
f	mm	600	774	1009	945	1201
i	mm	674	674	804	775	946
j	mm	289	287	288	303	301
k	mm	202	202	205	222	215
n	mm	362	566	654	425	752
R	mm	1175	1343	1565	1596	1835
ØC	mm	600	600	650	750	750
ØD	mm	500	500	550	650	650

продукти, класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "C" се доставят по заявка
БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

ЕМАЙЛИРАНИ БОЙЛЕРИ С ЕДНА СЕРПЕНТИНА 800-1000-1500-2000 ЛИТРА TESY PROFI LINE



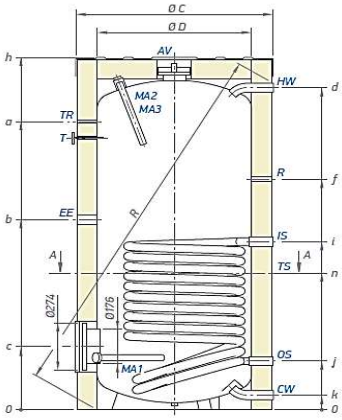



		EV 12 S 800 99 DN18 EPS	EV 13 S 1000 105 DN18 EPS	EV 12 S 1500 120 DN18	EV 15 S 2000 130 DN18
Артикулен номер	**№**	**306815**	**306816**	**305427**	**305435**
Номинален обем	L	768	939	1439	1853
Нетно тегло	kg	244	281	404	510
Изолация PU	mm	95	100	100	100
Площ на топлообменник S1	**m2**	**2,89**	**3,30**	**3,45**	**4,50**
Номинален обем на топлообменник S1	L	26,20	31,30	30,40	41,60
Топлинни загуби ΔT45K	W	128	143	158	183
Енергиен клас		C	C	C	C
Максимална температура	°C	95	95	95	95
Максимална работна температура на топлообменника	°C	110	110	110	110
Номинално работно налягане	bar	8	8	8	8
Номинално работно налягане на топлообменника	bar	6	6	6	6
Мощност P на топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 80°	kW (l/min)	50.8 (50.0)	61.0 (50.0)	По запитване	По запитване
V40 - количество топла вода с температура най-малко 40°C, при температура на на флуида 80 °C в топлообменник (S1)	L	1095	1403	По запитване	По запитване
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 80°C	min (l/min)	49 (50.0)	50 (50.0)	По запитване	По запитване
Пад на налягане в топлообменник / при дебит m3/h - (S1)	mBar (l/min)	69.0 (50.0)	82.6 (50.0)	По запитване	По запитване

Размери ±5mm		EV 12 S 800 99 DN18 EPS	EV 13 S 1000 105 DN18 EPS	EV 12 S 1500 120 DN18	EV 15 S 2000 130 DN18
Артикулен номер	**№**	**306815**	**306816**	**305427**	**305435**
h	mm	1947	2012	2212	2407
a	mm	1591	1475	1770	1918
b	mm	1050	1132	1170	1298
c	mm	350	354	470	488
d	mm	1779	1846	2070	2246
f	mm	1272	1274	1380	1551
i	mm	928	987	1083	1235
j	mm	268	272	423	411
k	mm	82	81	90	90
n	mm	755	817	580	578
R	mm	2068	2109	2380	2584
ØC	mm	990	1050	1200	1300
ØD	mm	790	850	1000	1100

		EV 12 S 800 99 DN18 EPS	EV 13 S 1000 105 DN18 EPS	EV 12 S 1500 120 DN18	EV 15 S 2000 130 DN18
Артикулен номер	**№**	**306815**	**306816**	**305427**	**305435**
Вход за Студена Вода	CW	G1 1/2	G1 1/2	G2	G2
Изход за Топла Вода	HW	G1 1/2	G1 1/2	G2	G2
Вход на Топлообменник 1	IS1	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Изход на Топлообменник 1	OS1	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Рециркулация	R	G3/4	G3/4	G1 1/2	G1 1/2
Термометър	T	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5
Отвор за Терморегулатор	TR	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 1	TS1	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Муфа за Елекрически Елемент	EE	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Магнезиев Анод 1	MA1	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4
Магнезиев Анод 2	MA2	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4
Магнезиев Анод 3	MA3	-	-	G1 1/4	G1 1/4

продукти, класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "C" се доставят по заявка
БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.


ЕМАЙЛИРАНИ БОЙЛЕРИ С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ TESY PROFI LINE


Арт No	Модел	Описание	Цена EUR, без ДДС	Цена EUR, с ДДС	
302165	EV 6/4 S2 160 60	160 литра бойлер с две серпентини	515,13 €	618,15 €	B
301407	EV 7/5 S2 200 60	200 литра бойлер с две серпентини	553,47 €	664,17 €	C
301391	EV 10/7 S2 300 65	300 литра бойлер с две серпентини	834,68 €	1 001,62 €	C
301393	EV 11/5 S2 400 75	400 литра бойлер с две серпентини	979,55 €	1 175,46 €	C
301396	EV 15/7 S2 500 75	500 литра бойлер с две серпентини	1 149,98 €	1 379,98 €	C
306819	EV 12/9 S2 800 99 DN18 EPS	800 литра бойлер с две серпентини	2 044,74 €	2 453,69 €	C
306820	EV 13/7 S2 1000 105 DN18 EPS	1000 литра бойлер с две серпентини	2 087,35 €	2 504,82 €	C
305417	EV 12/8 S2 1500 120 DN18	1500 литра бойлер с две серпентини	3 233,50 €	3 880,19 €	C
305431	EV 15/9 S2 2000 130 DN18	2000 литра бойлер с две серпентини	4 089,91 €	4 907,89 €	C

В цената са включени: предпазен клапан на 8 бара, гилза за температурен датчик + кабелен щуцер, регулируеми крачета за модели до 500л. включително
Опции за електрически нагреватели и аксесоари ще намерите на стр. 13-15
Бойлерите с обем ≥ 800 л са със сваляема топлоизолация. Гаранция - 5 години

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ВОДОСЪДЪР-ЖАТЕЛЯ



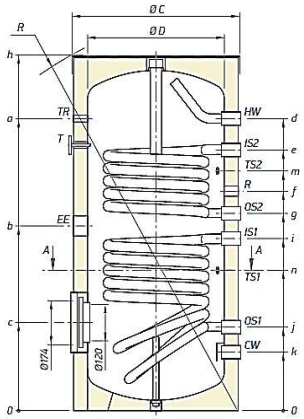



		EV 6/4 S2 160 60	EV 7/5 S2 200 60	EV 10/7 S2 300 65	EV 11/5 S2 400 75	EV 15/7 S2 500 75
Артикулен номер	**№**	**302165**	**301407**	**301391**	**301393**	**301396**
Номинален обем	L	154	192	279	388	472
Нетно тегло	kg	54	69	98	125	147,6
Изолация PU	mm	**50**	50	50	50	50
Площ на топлообменник S1	**m2**	**0,61**	**0,75**	**1,21**	**1,65**	**2,25**
Номинален обем на топлообменник S1	L	3,60	4,60	7,40	10,00	13,70
Площ на топлообменник S2	**m2**	**0,43**	**0,54**	**0,85**	**0,76**	**1,06**
Номинален обем на топлообменник S2	L	2,60	3,30	5,20	4,60	6,40
Топлинни загуби ΔT45K	W	51	59	68	91	95
Енергиен клас		B	B	B	C	C
Максимална температура	°C	95	95	95	95	95
Макс.а раб. -ра на топлообменника	°C	110	110	110	110	110
Номинално работно налягане	bar	8	8	8	8	8
Номинално раб. налягане на	bar	6	6	6	6	6
Мощност P на топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 80°	kW (l/min)	12.7 (16.6)	15.3 (20.8)	25.6 (24.0)	33.9 (29.2)	43.6 (29.2)
Мощност P на топлообменник (S2) / при дебит и температура на флуида 80°	kW (l/min)	8.9 (16.6)	11.7 (20.8)	19.7 (24.0)	17.7 (29.2)	24.9 (29.2)
V40 - к-во топла вода с т-та най-малко 40°C, при т-ра на на флуида 80 °C в топлооб. (S1)	L	239	280	471	583	678
V40 - к-во топла вода с т-ра най-малко 40°C, при т-аа на на флуида 80 °C в топлооб. (S2)	L	106	136	207	258	294
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлооб. (S1)/при дебит и т-ра на	min (l/min)	41 (16.6)	40 (20.8)	35 (24.0)	35 (29.2)	33 (29.2)
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлооб. (S2)/при дебит и т-ра на	min (l/min)	25 (16.6)	25 (20.8)	21 (24.0)	39 (29.2)	25 (29.2)
Пад на налягане в топлообменник / при дебит m3/h - (S1)	mBar (l/min)	22.6 (16.6)	24.6 (20.8)	35.4 (24.0)	105.7 (29.2)	109.4 (29.2)
Пад на налягане в топлообменник / при дебит m3/h - (S2)	mBar (l/min)	10.6 (16.6)	25.3 (20.8)	39.2 (24.0)	65.1 (29.2)	49.8 (29.2)


		EV 6/4 S2 160 60	EV 7/5 S2 200 60	EV 10/7 S2 300 65	EV 11/5 S2 400 75	EV 15/7 S2 500 75
Артикулен номер	**№**	**302165**	**301407**	**301391**	**301393**	**301396**
Вход за Студена Вода	**CW**	G1	G1	G1	G1	G1
Изход за Топла Вода	**HW**	G1	G1	G1	G1	G1
Вход на Топлообменник 1	**IS1**	G1	G1	G1	G1	G1
Изход на Топлообменник 1	**OS1**	G1	G1	G1	G1	G1
Вход на Топлообменник 2	**IS2**	G1	G1	G1	G1	G1
Изход на Топлообменник 2	**OS2**	G1	G1	G1	G1	G1
Рециркулация	**R**	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Термометър	**T**	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5
Отвор за Терморегулатор	**TR**	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 1	**TS1**	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 2	**TS2**	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2


Размери ±5mm		EV 6/4 S2 160 60	EV 7/5 S2 200 60	EV 10/7 S2 300 65	EV 11/5 S2 400 75	EV 15/7 S2 500 75
Артикулен номер		**302165**	**301407**	**301391**	**301393**	**301396**
h	mm	1007	1202	1422	1407	1677
a	mm	741	952	1209	1158	1450
b	mm	519	639	772	815	998
c	mm	279	315	316	333	326
d	mm	887	1090	1209	1158	1450
e	mm	741	887	1106	1073	945
f	mm	649	747	905	945	1167
g	mm	569	672	803	858	300
i	mm	475	586	718	775	1332
j	mm	204	287	288	303	1030
k	mm	204	105	205	222	215
n	mm	349	479	612	425	752
m	mm	649	816	998	1000	1267
ØD	mm	500	500	550	650	650
EE	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
MA1	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
MA2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2

продукти, класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "C" се доставят по заявка
БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

ЕМАЙЛИРАНИ БОЙЛЕРИ С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ PROFI LINE 800-1000-1500-2000 литра

		EV 12/9 S2 800 99 DN18 EPS	EV 13/7 S2 1000 105 DN18 EPS	EV 12/8 S2 1500 120 DN18	EV 15/9 S2 2000 130 DN18
Артикулен номер	**№**	**306819**	**306820**	**305417**	**305431**
Номинален обем	L	757	932	1414	1822
Нетно тегло	kg	266	297	450	536
Изолация PU	mm	95	100	100	100
Площ на топлообменник S1	**m2**	2,89	**3,45**	**3,30**	**4,50**
Номинален обем на топлообменник S1	L	26,2	31,30	30,40	41,60
Площ на топлообменник S2	**m2**	1,54	**1,31**	**2,30**	**2,75**
Номинален обем на топлообменник S2	L	9,4	7,90	20,50	25,20
Топлинни загуби ΔT45K	W	128	143	158	183
Енергиен клас		C	C	C	C
Максимална температура	°C	95	95	95	95
Максимална работна температура на топлообменника	°C	110	110	110	110
Номинално работно налягане	bar	8	8	8	8
Номинално работно налягане на топлообменника	bar	6	6	6	6
Мощност P на топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 80°	kW (l/min)	50.8(50.0)	61.0 (50.0)	94.5 (100)	113 (100)
Мощност P на топлообменник (S2) / при дебит и температура на флуида 80°	kW (l/min)	31.6(50.0)	32.4 (50.0)	64.8 (100)	77.1 (100)
V40 - количество топла вода с температура най-малко 40°C, при температура на на флуида 80 °C в топлообменник (S1)	L	1095,2	1403	1934	2785
V40 - количество топла вода с температура най-малко 40°C, при температура на на флуида 80 °C в топлообменник (S2)	L	447,1	604	714	940
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 80°C	min (l/min)	49 (50.0)	50 (50.0)	45 (100)	57 (100)
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S2) / при дебит и температура на флуида 80°C	min (l/min)	32 (50.0)	40 (50.0)	30 (100)	35 (100)
Пад на налягане в топлообменник / при дебит m3/h - (S1)	mBar (l/min)	69 (50.0)	82.6 (50.0)	222 (100)	295 (100)
Пад на налягане в топлообменник / при дебит m3/h - (S2)	mBar (l/min)	119.6 (50.0)	174.3 (50.0)	172 (100)	190 (100)

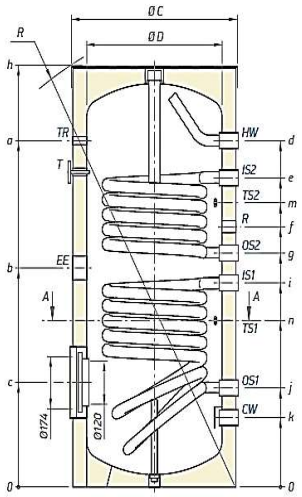



		EV 12/9 S2 800 99 DN18 EPS	EV 13/7 S2 1000 105 DN18 EPS	EV 12/8 S2 1500 120 DN18	EV 15/9 S2 2000 130 DN18
Артикулен номер	**№**	**306819**	**306820**	**305417**	**305431**
Вход за Студена Вода	**CW**	G1 1/2	G1 1/2	G2	G2
Изход за Топла Вода	**HW**	G1 1/2	G1 1/2	G2	G2
Вход на Топлообменник 1	**IS1**	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Изход на Топлообменник 1	**OS1**	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Вход на Топлообменник 2	**IS2**	G1	G1	G1 1/2	G1 1/2
Изход на Топлообменник 2	**OS2**	G1	G1	G1 1/2	G1 1/2
Рециркулация	**R**	G3/4	G3/4	G1 1/2	G1 1/2
Термометър	**T**	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5
Отвор за Терморегулатор	**TR**	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 1	**TS1**	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 2	**TS2**	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Муфа за Елекрически Елемент	**EE**	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Магнезиев Анод 1	**MA1**	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4
Магнезиев Анод 2	**MA2**	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4	G1 1/4
Магнезиев Анод 3	**MA3**			G1 1/4	G1 1/4

Размери ±5mm		EV 12/9 S2 800 99 DN18 EPS	EV 13/7 S2 1000 105 DN18 EPS	EV 12/8 S2 1500 120 DN18	EV 15/9 S2 2000 130 DN18
Артикулен номер		**306819**	**306820**	**305417**	**305431**
h	mm	1947	2012	2212	2412
a	mm	1591	1475	1770	1918
b	mm	1050	1132	1170	1298
c	mm	350	354	470	488
d	mm	1779	1846	2070	2246
e	mm	1491	1475	1693	1866
f	mm	1272	1274	1380	1551
g	mm	1104	1174	1253	1371
i	mm	930	987	1083	1235
j	mm	270	272	423	411
k	mm	82	81	90	90
n	mm	755	817	580	578
m	mm	1362	1374	1330	1528
R	mm	2020	2108	2380	2584
ØC	mm	990	1050	1200	1300
ØD	mm	790	850	1000	1100

продукти, класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "C" се доставят по заявка
БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

ЕМАЙЛИРАНИ БОЙЛЕРИ С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ С ИЗХОДИ И ВХОДОВЕ НА 45° PROFI LINE


Арт No	Модел	Описание	Цена EUR, без ДДС	Цена EUR, с ДДС	
305230	EV 7/5 S2 200 60 45D	200 литра бойлер с две серпентини - вх. и изх. разположени на 45°	557,73 €	669,28 €	C
305268	EV 10/7 S2 300 65 45D	300 литра бойлер с две серпентини - вх. и изх. разположени на 45°	834,68 €	1 001,62 €	C
305270	EV 15/7 S2 500 75 45D	500 литра бойлер с две серпентини - вх. и изх. разположени на 45°	1 149,98 €	1 379,98 €	C
306821	EV 12/9 S2 800 99 45D	800 литра бойлер с две серпентини - вх. и изх. разположени на 45°	2 044,74 €	2 453,69 €	C
306822	EV 13/7 S2 1000 105 45D	1000 литра бойлер с две серпентини - вх. и изх. разположени на 45°	2 215,17 €	2 658,21 €	C
305361	EV 12/8 S2 1500 120 45D	1500 литра бойлер с две серпентини - вх. и изх. разположени на 45°	3 233,50 €	3 880,19 €	C
305306	EV 14/9 S2 2000 130 45D	2000 литра бойлер с две серпентини - вх. и изх. разположени на 45°	4 089,91 €	4 907,89 €	C

В цената са включени: предпазен клапан на 8 бара, гилза за температурен датчик + кабелен щуцер, регулируеми крачета за модели до 500л. включително


Опции за електрически нагреватели и аксесоари ще намерите на стр. 13-15

Бойлерите с обем ≥ 800 л са със сваляема топлоизолация. Гаранция - 5 години



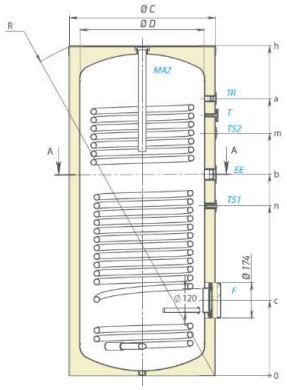


section B-B

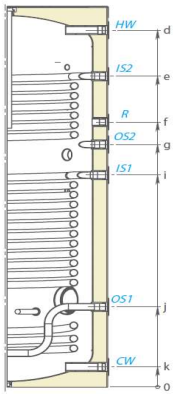

		EV 7/5 S2 200 60 45D	EV 10/7 S2 300 65 45D	EV 15/7 S2 500 75 45D
Артикулен номер	**№**	**305230**	**305268**	**305270**
Номинален обем	L	189	279	464
Нетно тегло	kg	71	104	157
Изолация PU	mm	50	50	50
Площ на топлообменник S1	**m2**	**0,76**	**1,20**	**2,18**
Номинален обем на топлообменник S1	L	4,50	7,40	13,70
Площ на топлообменник S2	**m2**	**0,55**	**0,86**	**1,10**
Номинален обем на топлообменник S2	L	3,20	5,20	6,40
Топлинни загуби ΔT45K	W	59	68	95
Енергиен клас		B	B	C
Максимална температура	°C	95°	95°	95°
Максимална работна температура на топлообменника	°C	110°	110°	110°
Номинално работно налягане	bar	8	8	8
Номинално работно налягане на топлообменника	bar	6	6	6
Мощност P на топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 80°	kW (l/min)	13.5 (21)	21.8 (25)	37.3 (29)
Мощност P на топлообменник (S2) / при дебит и температура на флуида 80°	kW (l/min)	10.8 (21)	19.9 (25)	23.3 (29)
V40 - количество топла вода с температура най-малко 40°C, при температура на на флуида 80 °C в топлообменник (S1)	L	285	380	621
V40 - количество топла вода с температура най-малко 40°C, при температура на на флуида 80 °C в топлообменник (S2)	L	128	173	251
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 80°C	min (l/min)	45.1 (21)	38.4 (25)	36.3 (29)
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S2) / при дебит и температура на флуида 80°C	min (l/min)	25.3 (21)	19.4 (25)	23.7 (29)
Пад на налягане в топлообменник / при дебит m3/h - (S1)	mBar	39.5	45.4	151.3
Пад на налягане в топлообменник / при дебит m3/h - (S2)	mBar	23.4	32.9	90.2

		EV 7/5 S2 200 60 45D	EV 10/7 S2 300 65 45D	EV 15/7 S2 500 75 45D
Артикулен номер	**№**	**305230**	**305268**	**305270**
Вход за Студена Вода	CW	G1	G1	G1
Изход за Топла Вода	HW	G1	G1	G1
Вход на Топлообменник 1	IS1	G1	G1	G1
Изход на Топлообменник 1	OS1	G1	G1	G1
Вход на Топлообменник 2	IS2	G1	G1	G1
Изход на Топлообменник 2	OS2	G1	G1	G1
Рециркулация	R	G3/4	G3/4	G3/4
Термометър	T	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5
Отвор за Терморегулатор	TR	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 1	TS1	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 2	TS2	G1/2	G1/2	G1/2
Муфа за Елекрически Елемент	EE	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Магнезиев Анод 1	MA1	-	G3/4	G3/4
Магнезиев Анод 2	MA2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2



Размери ±5mm		EV 7/5 S2 200 60 45D	EV 10/7 S2 300 65 45D	EV 15/7 S2 500 75 45D
Артикулен номер	**№**	**305230**	**305268**	**305270**
h	mm	1202	1422	1677
a	mm	980	1179	1408
b	mm	649	786	1023
c	mm	342	345	383
d	mm	1090	1415	1571
e	mm	912	1116	1369
f	mm	772	915	1167
g	mm	697	815	1068
i	mm	587	700	933
j	mm	339	347	353
k	mm	105	89	89
n	mm	525	595	863
m	mm	797	960	1233
R	mm	1340	1565	1838
ØC	mm	600	650	750
ØD	mm	500	800	650

продукти, класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "C" се доставят по заявка
БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

ЕМАЙЛИРАНИ БОЙЛЕРИ С ДВЕ ПАРАЛЕЛНИ/ИНТЕГРИРАНИ СЕРПЕНТИНИ TESY PROFI LINE


Арт No	Модел	Описание	Цена EUR, без ДДС	Цена EUR, с ДДС	
304998	EV 9S+13S 200 60	200 литра бойлер с две паралелни/интегрирани серп.	553,47 €	664,17 €	B
304892	EV 13S+17S 300 65	300 литра бойлер с две паралелни/интегрирани серп.	834,68 €	1 001,62 €	C
304996	EV 12S+17S 500 75	500 литра бойлер с две паралелни/интегрирани серп.	1 149,98 €	1 379,98 €	C


В цената са включени: предпазен клапан на 8 бара, гилза за температурен датчик + кабелен щуцер, регулируеми крачета

Опции за електрически нагреватели и аксесоари ще намерите на стр. 13-15

Гаранция - 5 години




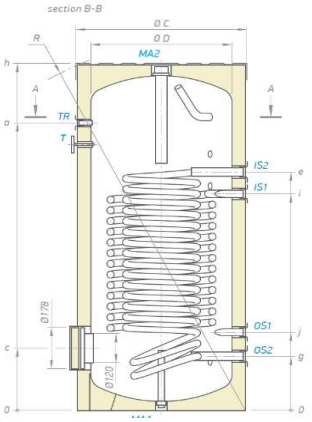

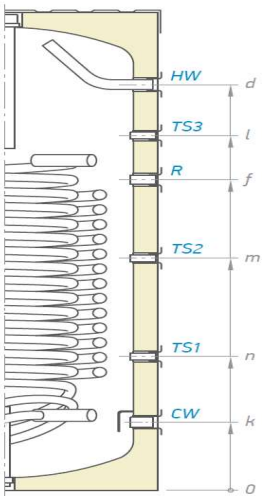

		EV 9S+13S 200 60	EV 13S+17S 300 65	EV 12S+17S 500 75
Артикулен номер	**№**	**304998**	**304892**	**304996**
Номинален обем	L	187	275	462
Нетно тегло	kg	78	112	164
Изолация PU	mm	50	50	50
Площ на топлообменник S1	m2	0,95	1,55	1,80
Номинален обем на топлообменник S1	L	5,80	9,50	11,00
Площ на топлообменник S2	m2	0,92	1,45	1,95
Номинален обем на топлообменник S2	L	5,60	8,80	11,50
Топлинни загуби ΔT45K	W	59	68	95
Енергиен клас		B	B	C
Максимална температура	°C	95	95	95
Максимална работна температура на топлообменника	°C	110	110	110
Номинално работно налягане	bar	8	8	8
Номинално работно налягане на топлообменника	bar	6	6	6
Мощност P на топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 80°	kW (l/min)	20.3 (20.8)	31.1 (25.0)	33.6 (29.2)
Мощност P на топлообменник (S2) / при дебит и температура на флуида 80°	kW (l/min)	20.1 (20.8)	29.5 (25.0)	38.7 (29.2)
Мощност P на топлообменник (S1 + S2) / при дебит и температура на флуида 80°	kW (l/min)	30.4 (20.8)	42.6 (25.0)	49.6 (29.2)
V40 - количество топла вода с температура най-малко 40°C, при температура на на флуида 80 °C в топлообменник (S1)	L	265	382	691
V40 - количество топла вода с температура най-малко 40°C, при температура на на флуида 80 °C в топлообменник (S2)	L	288	405	715
V40 - количество топла вода с температура най-малко 40°C, при температура на на флуида 80 °C в топлообменник (S1 + S2)	L	288	417	724
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 80°C	min (l/min)	26 (20.8)	26 (25.0)	41 (29.2)
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S2) / при дебит и температура на флуида 80°C	min (l/min)	29 (20.8)	29 (25.0)	37 (29.2)
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S1 + S2) / при дебит и температура на флуида 80°C	min (l/min)	19 (20.8)	20 (25.0)	29 (29.2)
Пад на налягане в топлообменник / при дебит m3/h - (S1)	mBar	43.3	73.3	116.7
Пад на налягане в топлообменник / при дебит m3/h - (S2)	mBar	45.4	67.9	141.0
Пад на налягане в топлообменник / при дебит m3/h - (S1 + S2)	mBar (l/min)	49.8 (20.8)	71.0 (25.0)	101.6 (29.2)

		EV 9S+13S 200 60	EV 13S+17S 300 65	EV 12S+17S 500 75
Артикулен номер	**№**	**304998**	**304892**	**304996**
Вход за Студена Вода	CW	G1	G1	G1
Изход за Топла Вода	HW	G1	G1	G1
Вход на Топлообменник 1	IS1	G1	G1	G1
Изход на Топлообменник 1	OS1	G1	G1	G1
Вход на Топлообменник 2	IS2	G1	G1	G1
Изход на Топлообменник 2	OS2	G1	G1	G1
Рециркулация	R	G3/4	G3/4	G3/4
Термометър	T	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5	Ø 14x1.5
Отвор за Терморегулатор	TR	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 1	TS1	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 2	TS2	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 3	TS3	G1/2	G1/2	G1/2
Муфа за Елекрически Елемент	EE	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Магнезиев Анод 1	MA1	G3/4	G3/4	G3/4
Магнезиев Анод 2	MA2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2



Размери ±5mm		EV 9S+13S 200 60	EV 13S+17S 300 65	EV 12S+17S 500 75
Артикулен номер	**№**	**304998**	**304892**	**304996**
h	mm	1202	1422	1670
a	mm	996	1184	1447
c	mm	274	272	282
d	mm	996	1208	1447
e	mm	803	963	866
f	mm	781	923	1062
g	mm	204	203	350
i	mm	697	866	990
j	mm	310	307	225
k	mm	202	203	225
n	mm	360	398	467
m	mm	633	961	864
l	mm	897	1055	1262
R	mm	1340	1560	1835
ØC	mm	600	650	750
ØD	mm	500	550	650

продукти, класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "C" се доставят по заявка
БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

ЕМАЙЛИРАНИ БОЙЛЕРИ С УВЕЛИЧЕНА ПЛОЩ НА СЕРПЕНТИНАТА ЗА СИСТЕМИ С НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ ТОПЛОИЗТОЧНИЦИ (ТЕРМОПОМПИ, КОНДЕНЗНИ КОТЛИ) И ДРУГИ АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА

ЕМАЙЛИРАНИ БОЙЛЕРИ С ЕДНА ДВОЙНА СЕРПЕНТИНА С УВЕЛИЧЕНА ПЛОЩ TESY PROFI LINE

Арт No	Модел	Описание	Цена EUR, без ДДС	Цена EUR, с ДДС	
304703	EV 2x10S 160 60 HP	160 литра бойлер с една двойна серпентина с увеличена площ	642,95 €	771,54 €	A
305250	EV 2x15 S 200 60 HP	200 литра бойлер с една двойна серпентина с увеличена площ 2,56м2	681,30 €	817,56 €	A
305257	EV 2x15 S 300 65 HP	300 литра бойлер с една двойна серпентина с увеличена площ	890,07 €	1 068,09 €	A
305256	EV 2x19 S 300 65 HP	300 литра бойлер с една двойна серпентина с увеличена площ 3,84м2	932,68 €	1 119,22 €	A
305231	EV 2x23 S 500 75 HP	500 литра бойлер с една двойна серпентина с увеличена площ	1 222,41 €	1 466,90 €	C


В цената са включени: предпазен клапан на 8 бара, гилза за температурен датчик + кабелен щуцер, регулируеми крачета


Опции за електрически нагреватели и аксесоари ще намерите на стр. 13-15

Гаранция - 5 години

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯ



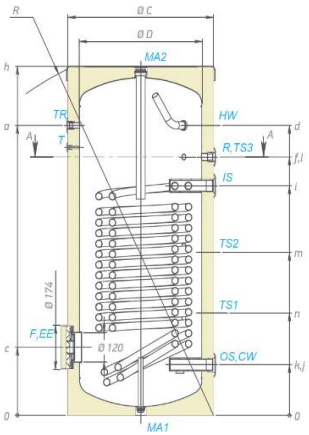



		EV 2x10 S 160 60 HP	EV 2x15 S 200 60 HP	EV 2x15 S 300 65 HP	EV 2x19 S 300 65 HP	EV 2x23 S 500 75 HP
Артикулен номер	**№**	**304703**	**305250**	**305257**	**305256**	**305231**
Номинален обем	L	149	183	271	267	451
Нетно тегло	kg	60	84	111	123	212
Изолация PU	mm	50	50	50	50	50
Площ на топлообменник S1	**m2**	**1,70**	**2,56**	**3,00**	**3,84**	**6,00**
Номинален обем на топлообменник S1	L	11,00	15,60	18,30	23,00	33,00
Топлинни загуби ΔT45K	W	51	59	68	68	95
Енергиен клас		B	B	B	B	C
Максимална температура	°C	95	95	95	95	95
Максимална работна температура на топлообменника	°C	110	110	110	110	110
Номинално работно налягане	bar	8	8	8	8	8
Номинално раб.налягане на топлооб.	bar	6	6	6	6	6
Мощност P на топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 80°	kW (l/min)	27.8 (16.6)	39.0 (20.8)	44.8 (25)	49.7 (25)	73.6 (29.2)
V40 - количество топла вода с температура най-малко 40°C, при	L	206	299	462	428	662
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S1) / при дебит и	min (l/min)	16 (16.6)	15 (20.8)	20 (25)	16 (25)	18 (29.2)
Пад на налягане в топлооб / при дебит m3/h - (S1)	mBar (l/min)	6.4 (16.6)	13 (20.8)	18.9 (25)	21.5 (25)	45.5 (29.2)
Мощност P на топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 55°	kW (l/min)	13.4 (33.3)	20.1 (33.3)	20.9 (33.3)	23.0 (33.3)	33.9 (33.3)
М-ст P на топлооб. (S1)/при дебит и т-ра на флуида 40°	L	165	240	383	340	557
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S1) / при дебит и	min (l/min)	27 (33.3)	23 (33.3)	33 (33.3)	28 (33.3)	33.3 (33.3)
Пад на налягане в топлообменник / при дебит m3/h - (S1) при дебит и	mBar (l/min)	30 (33.3)	35.4 (33.3)	34.3 (33.3)	40.1 (33.3)	58.3 (33.3)

		EV 2x10 S 160 60 HP	EV 2x15 S 200 60 HP	EV 2x15 S 300 65 HP	EV 2x19 S 300 65 HP	EV 2x23 S 500 75 HP
Артикулен номер	**№**	**304703**	**305250**	**305257**	**305256**	**305231**
Вход за Студена Вода	**CW**	G1	G1	G1	G1	G1
Изход за Топла Вода	**HW**	G1	G1	G1	G1	G1
Вход на Топлообменник 1	**IS1**	G1	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Изход на Топлообменник 1	**OS1**	G1	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Рециркулация	**R**	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Термометър	**T**	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14
Отвор за Терморегулатор	**TR**	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 1	**TS1**	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 2	**TS2**	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 3	**TS3**	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Муфа за Елекрически Елемент	**EE**	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Магнезиев Анод 1	**MA1**	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Магнезиев Анод 2	**MA2**	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Магнезиев Анод 3	**MA3**	-	-	-	-	G1 1/2

Размери ±5mm		EV 2x10 S 160 60 HP	EV 2x15 S 200 60 HP	EV 2x15 S 300 65 HP	EV 2x19 S 300 65 HP	EV 2x23 S 500 75 HP
Артикулен номер		304703	305250	305257	305256	305231
h	mm	1007	1197	1420	1420	1590
a	mm	791	996	1184	1184	1169
c	mm	270	264	278	278	273
d	mm	791	996	1184	1184	1172
f	mm	602	794	1055	953	857
i	mm	712	919	936	1120	1118
j	mm	207	202	206	206	215
k	mm	207	202	206	206	225
n	mm	289	360	398	398	449
m	mm	499	633	691	691	779
l	mm	699	897	1055	1055	1060
R	mm	1169	1340	1560	1560	1590
ØC	mm	600	600	650	650	750
ØD	mm	500	500	550	550	650

продукти, класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "C" се доставят по заявка
БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

ЕМАЙЛИРАНИ БОЙЛЕРИ С ДВЕ ДВОЙНИ СЕРПЕНТИНИ С УВЕЛИЧЕНА ПЛОЩ PROFI LINE

Арт No	Модел	Описание	Цена EUR, без ДДС	Цена EUR, с ДДС	
305254	EV 2x4 2x9 S2 200 60 HP	200 литра бойлер с две двойни серпентини с увеличена площ	851,73 €	1 022,07 €	A
305255	EV 2x5 2x12 S2 300 65 HP	300 литра бойлер с две двойни серпентини с увеличена площ	1 064,77 €	1 277,72 €	A
305249	EV 2x6 2x13 S2 500 75 HP	500 литра бойлер с две двойни серпентини с увеличена площ	1 405,63 €	1 686,75 €	C
306823	EV 2x9 2x14 S2 800 99 HP DN18 EPS	800 литра бойлер с две двойни серпентини с увеличена площ	2 151,26 €	2 581,51 €	C
306824	EV 2x9 2x17 S2 1000 105 HP DN18 EPS	1000 литра бойлер с две двойни серпентини с увеличена площ	2 317,43 €	2 780,92 €	C

В цената са включени: предпазен клапан на 8 бара, гилза за температурен датчик + кабелен щуцер, регулируеми крачета за модели до 500л. включително

Опции за електрически нагреватели и аксесоари ще намерите на стр. 13-15

Сваляема топлоизолация за моделите ≥ 800 литра

Гаранция - 5 години

		EV 2x4 2x9 S2 200 60 HP	EV 2x5 2x12 S2 300 65 HP	EV 2x6 2x13 S2 500 75 HP	EV 2x9 2x14 S2 800 99 HP DN18 EPS	EV 2x9 2x17 S2 1000 105 HP DN18 EPS
Артикулен номер	**№**	**305254**	**305255**	**305249**	**306823**	**306824**
Номинален обем	L	185	269	459	741	921
Нетно тегло	kg	86	118	183	308	349
Изолация PU	mm	50	50	50	95	100
Площ на топлообменник S1	**m2**	**0,65**	**1,00**	**1,55**	**2,50**	**2,50**
Номинален обем на топлообменник S1	L	4,00	6,00	9,30	14,40	14,40
Площ на топлообменник S2	**m2**	**1,60**	**2,45**	**3,45**	**3,80**	**4,60**
Номинален обем на топлообменник S2	L	9,50	14,70	21,00	22,70	27,50
Топлинни загуби ΔT45K	W	59	68	95	128	143
Енергиен клас		B	B	C	C	C
Максимална температура	°C	95	95	95	95	95
Макс. работна температура на топлообменника	°C	110	110	110	110	110
Номинално работно налягане	bar	8	8	8	8	8
Номинално работно налягане на топлообменника	bar	6	6	6	6	6
Мощност P на топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 80°	kW (l/min)	14.4 (20.8)	16.6 (25.0)	26.7 (29.2)	42.5 (50.0)	51.8 (50.0)
Мощност P на топлообменник (S2) / при дебит и температура на флуида 80°	kW (l/min)	28.6 (20.8)	34.0 (25.0)	52.0 (29.2)	56.7 (50.0)	81.6 (50.0)
V40 - количество топла вода с температура най-малко 40°C, при температура	L	326	461	808	1331	1355
V40 - количество топла вода с температура най-малко 40°C, при температура	L	203	303	491	704	785
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 80°C	min (l/min)	44 (20.8)	54 (25.0)	58 (29.2)	62 (50.0)	60 (50.0)
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S2) / при дебит и температура на флуида 80°C	min (l/min)	14 (20.8)	17 (25.0)	18 (29.2)	25 (50.0)	22 (50.0)
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 55°C	kW (l/min)	6.1 (33.3)	7.1 (33.3)	10.6 (33.3)	14.4 (33.3)	15.0 (33.3)
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S2) / при дебит и температура на флуида 55°C	kW (l/min)	13.4 (33.3)	16.3 (33.3)	22.5 (33.3)	21.4 (33.3)	24.1 (33.3)
V40 - количество топла вода с температура най-малко 40°C, при температура на на флуида 55°C в топлообменник (S1)	L	253	375	601	1044	1078
V40 - количество топла вода с температура най-малко 40°C, при температура на на флуида 55°C в топлообменник (S2)	L	158	237	395	526	670
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 55°C	min (l/min)	80 (33.3)	98 (33.3)	109 (33.3)	140 (33.3)	160 (33.3)
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S2) / при дебит и температура на флуида 55°C	min (l/min)	22 (33.3)	27 (33.3)	33 (33.3)	50 (33.3)	62 (33.3)
Пад на налягане в топлообменник / при дебит m3/h - (S1)	mBar (l/min)	4.0(20.8) 15.8(33.3)	3.5(25.0) 9.9(33.3)	17.9(29.9) 23.3(33.3)	163.0(50.0) 73.8(33.3)	79.7(50.0) 32.0(33.3)
Пад на налягане в топлообменник / при дебит m3/h - (S2)	mBar (l/min)	10.3(20.8) 26.8(33.3)	12.0(25.0) 24.6(33.3)	24.6(29.2) 32.6(33.3)	181.5(50.0) 87.8(33.3)	104.5(50.0) 43.8(33.3)


продукти, класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "C" се доставят по заявка
БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.


ЕМАЙЛИРАНИ БОЙЛЕРИ С ДВЕ ДВОЙНИ СЕРПЕНТИНИ С УВЕЛИЧЕНА ПЛОЩ PROFI LINE

		EV 2x4 2x9 S2 200 60 HP	EV 2x5 2x12 S2 300 65 HP	EV 2x6 2x13 S2 500 75 HP	EV 2x9 2x14 S2 800 99 HP DN18 EPS	EV 2x9 2x17 S2 1000 105 HP DN18 EPS
Артикулен номер	**№**	**305254**	**305255**	**305249**	**306823**	**306824**
Вход за Студена Вода	CW	G1	G1	G1	G1 1/2	G1 1/2
Изход за Топла Вода	HW	G1	G1	G1	G1 1/2	G1 1/2
Вход на Топлообменник 1	IS1	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Изход на Топлообменник 1	OS1	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Вход на Топлообменник 2	IS2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Изход на Топлообменник 2	OS2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Рециркулация	R	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Термометър	T	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14
Отвор за Терморегулатор	TR	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 1	TS1	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 2	TS2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 3	TS3	-	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Муфа за Елекрически Елемент	EE	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2
Магнезиев Анод 1	MA1	G3/4	G3/4	G3/4	G1 1/4	G1 1/2
Магнезиев Анод 2	MA2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/2	G1 1/4	G1 1/2
Магнезиев Анод 3	MA3	-	-	G1 1/2	-	-



Размери ±5mm		EV 2x4 2x9 S2 200 60 HP	EV 2x5 2x12 S2 300 65 HP	EV 2x6 2x13 S2 500 75 HP	EV 2x9 2x14 S2 800 99 HP DN18	EV 2x9 2x17 S2 1000 105 HP DN18
Артикулен номер	**№**	**305254**	**305255**	**305249**	**306389**	**306390**
h	mm	1197	1420	1677	1945	2012
a	mm	996	1184	1447	1591	1626
c	mm	483	533	642	810	734
d	mm	996	1184	1447	1779	1846
e	mm	966	1150	1325	1572	1625
f	mm	817	1055	1162	1272	1374
g	mm	519	574	706	910	834
i	mm	434	485	572	710	637
j	mm	202	206	225	410	337
k	mm	202	206	225	82	82
n	mm	360	398	467	575	470
m	mm	817	726	864	1005	919
l	mm	-	1055	1262	1435	1374
R	mm	1340	1560	1831	2068	2155
ØC	mm	600	650	750	990	1050
ØD	mm	500	550	650	790	850



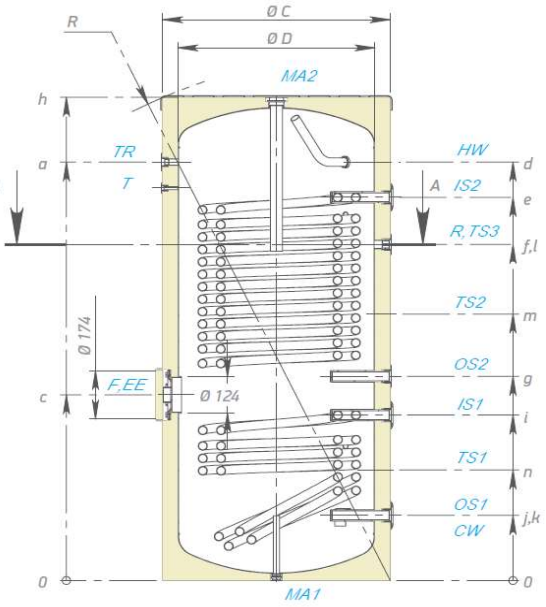

продукти, класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "C" се доставят по заявка
БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

ЕМАЙЛИРАНИ БОЙЛЕРИ С ЕДНА ДВОЙНА СЕРПЕНТИНА С УВЕЛИЧЕНА ПЛОЩ С ИЗВОДИ РАЗПОЛОЖЕНИ НА 45° TESY PROFI LINE - НОВО

Арт No	Модел	Описание	Цена EUR, без ДДС	Цена EUR, с ДДС	
306450	EV 2x15 S 200 60 HP 45D	200 литра бойлер с една двойна серпентина с увеличена площ - 2.60 м²	681,30 €	817,56 €	C
306451	EV 2x19 S 300 65 HP 45D	300 литра бойлер с една двойна серпентина с увеличена площ - 3.80 м²	932,68 €	1 119,22 €	C
306452	EV 2x23 S 500 75 HP 45D	500 литра бойлер с една двойна серпентина с увеличена площ - 5.90 м²	1 222,41 €	1 466,90 €	C
306817	EV 2x19 S 800 99 HP 45D EPS	800 литра бойлер с една двойна серпентина с увеличена площ - 7.20 м²	2 149,56 €	2 579,47 €	C
306818	EV 2x18 S 1000 105 HP 45D	1000 литра бойлер с една двойна серпентина с увеличена площ - 7.90 м²	2 315,73 €	2 778,87 €	C

В цената са включени: предпазен клапан на 8 бара, гилзи за температурен датчик + кабелни щуцери, регулируеми крачета
Фабрично монтиран капак за фланец с муфа G 1 1/2"
Опции за електрически нагреватели и аксесоари ще намерите на стр. 28-29
Гаранция - 5 години

		TESY EV 2x15 S 200 60 HP 45D	TESY EV 2x19 S 300 65 HP 45D	TESY EV 2x23 S 500 75 HP 45D	EV 2x19 S 800 99 HP 45D EPS	EV 2x18 S 1000 105 HP 45D EPS
Артикулен номер	**№**	**306450**	**306451**	**306452**	**306817**	**306818**
Номинален обем	L	180	264	443	718	877
Нетно тегло	kg	93	143	212	325	354
Изолация PU	mm	50	50	50	95	100
Площ на топлообменник S1	**m2**	**2,60**	**3,80**	**5,90**	**7,20**	**7,90**
Номинален обем на топлообменник S1	L	16,37	22,65	35,70	62,40	67,78
Топлинни загуби ΔT45K	W	60,7	75,2	96,1	122,4	134,3
Енергиен клас		C	C	C	C	C
Максимална температура	°C	95°	95°	95°	95°	95°
Максимална работна температура на топлообменника	°C	110°	110°	110°	110°	110°
Номинално работно налягане	bar	8	8	8	8	8
Номинално работно налягане на топлообменника	bar	6	6	6	6	6
Мощност P на топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 80°	kW (l/min)	37.8 (20.8)	48.8 (25.0)	65.9 (29.2)	95.9 (50.0)	102.4 (50.0)
V40 - количество топла вода с температура най-малко 40°C, при температура	L	268	389	659	1005	1279
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 80°C	min (l/min)	13:26 (20.8)	15:19 (25.0)	19:14 (29.2)	22:21 (50.0)	26:04 (50.0)
Пад на налягане в топлообменник / при дебит m3/h - (S1)	mBar (l/min)	7.1 (20.8)	18.6 (25.0)	34.4 (29.2)	63.8 (50.0)	40.7 (50.0)
Мощност P на топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 55°	kW (l/min)	19.5 (33.3)	22.6 (33.3)	30.3 (33.3)	32.1 (33.3)	33.3 (33.3)
Мощност P на топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 40°	L	216	298	527	833	1049
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида 55°C	min (l/min)	21:21 (33.3)	24:39 (33.3)	33:16 (33.3)	53:17 (33.3)	1:04:08 (33.3)
Пад на налягане в топлообменник / при дебит m3/h - (S1) при дебит и температура на флуида 55°C	mBar (l/min)	25.6 (33.3)	34.5 (33.3)	47.3 (33.3)	32.8 (33.3)	14.8 (33.3)





Размери ±5mm		TESY EV 2x15 S 200 60 HP 45D	TESY EV 2x19 S 300 65 HP 45D	TESY EV 2x23 S 500 75 HP 45D	EV 2x19 S 800 99 HP 45D EPS	EV 2x18 S 1000 105 HP 45D EPS
Артикулен номер	**№**	**306450**	**306451**	**306452**	**306817**	**306818**
h	mm	1202	1422	1677	1947	2012
a	mm	996	1179	1408	1591	1649
m	mm	797	960	978	1430	1469
c	mm	342	345	383	465	474
d	mm	1090	1324	1572	1778	1846
i	mm	964	1135	1313	1439	1413
f	mm	772	915	1167	1305	1263
j	mm	340	345	353	440	508
k	mm	105	89	88	82	81
n	mm	525	595	578	840	1017
T	mm	906	1089	1322	1501	1559
R	mm	1345	1564	1839	2183	2269
ØC	mm	600	650	750	990	1050
ØD	mm	500	550	650	790	850


продукти, класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "C" се доставят по заявка
БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.


●Бойлери и буфери
●Емайлирани бойлери
●Емайлирани бойлери TESY (България)


		TESY EV 2x15 S 200 60 HP 45D	TESY EV 2x19 S 300 65 HP 45D	TESY EV 2x23 S 500 75 HP 45D	EV 2x19 S 800 99 HP 45D EPS	EV 2x18 S 1000 105 HP 45D EPS
Артикулен номер	**№**	**306450**	**306451**	**306452**	**306817**	**306818**
Вход за Студена Вода	CW	G1	G1	G1	G1 ½"	G1 ½"
Изход за Топла Вода	HW	G1	G1	G1	G1 ½"	G1 ½"
Вход на Топлообменник 1	IS1	G1 ½"	G1 ½"	G1 ½"	G1 ½"	G1 ½"
Изход на Топлообменник 1	OS1	G1 ½"	G1 ½"	G1 ½"	G1 ½"	G1 ½"
Рециркулация	R	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Термометър	T	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14	Ø14
Отвор за Терморегулатор	TR	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 1	TS1	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 2	TS2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Муфа за Елекрически Елемент	EE	G1 ½"	G1 ½"	G1 ½"	G1 ½"	G1 ½"
Магнезиев Анод 1	MA1	-	G3/4	G3/4	G1 ¼"	G1 ¼"
Магнезиев Анод 2	MA2	G1 ½"	G1 ½"	G1 ½"	G1 ¼"	G1 ¼"

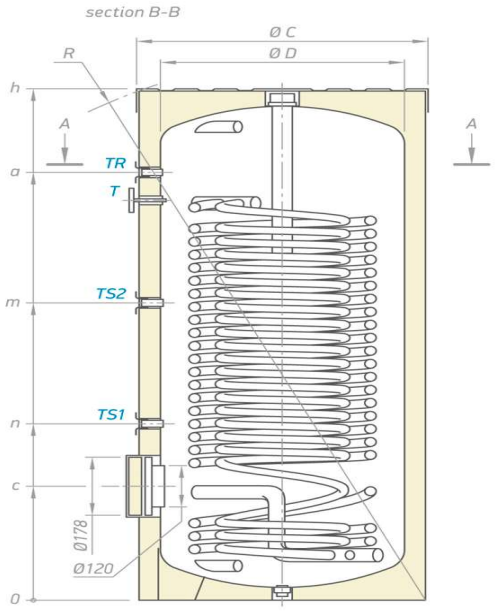

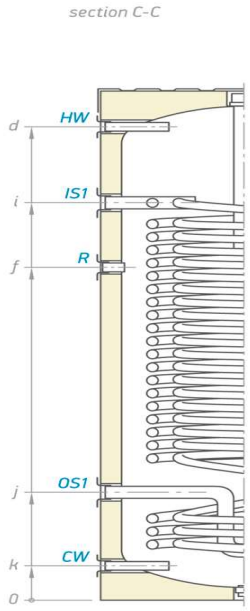



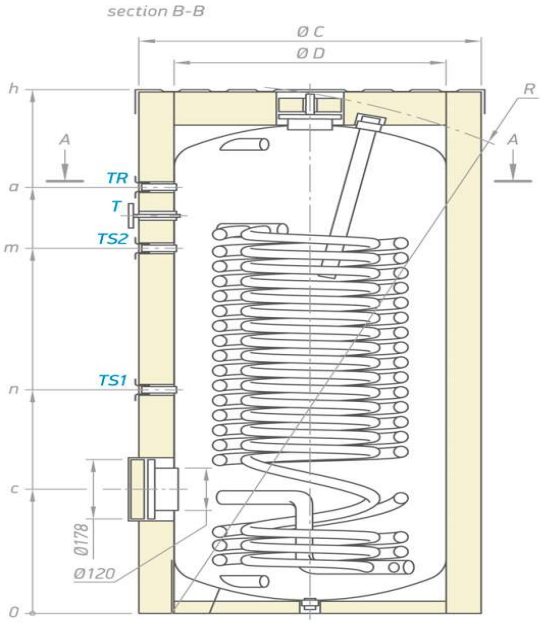

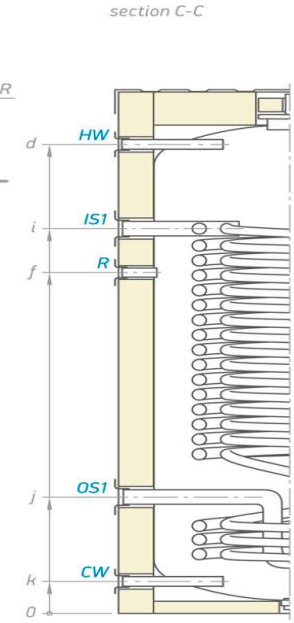



продукти, класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "C" се доставят по заявка
БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

БОЙЛЕРИ ЗА ПОДОВ МОНТАЖ СЪС СЕРПЕНТИНА ЗА МОНТАЖ ПОД СТЕННИ ГАЗОВИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ

Арт No	Модел	Описание	Цена EUR, без ДДС	Цена EUR, с ДДС	
304969	TESY EV 10S 120 60 Z W	Обем на бойлер 120 л., емайлиран, една серпентина 1.00м², бял кожух, енергиен клас A	608,86 €	730,64 €	C
305077	TESY EV 15S 160 60 Z W	Обем на бойлер 160 л., емайлиран, една серпентина 1.52м², бял кожух, енергиен клас B	659,99 €	791,99 €	C


В цената са включени: предпазен клапан на 8 бара


Бял PVC кожух. Опции за електрически нагреватели и аксесоари ще намерите на стр. 13-15

Гаранция: 5 години

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯ



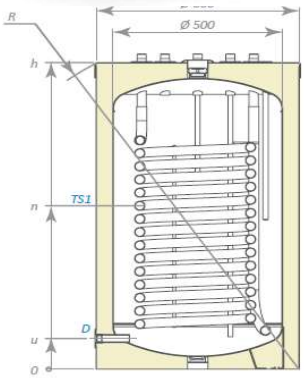

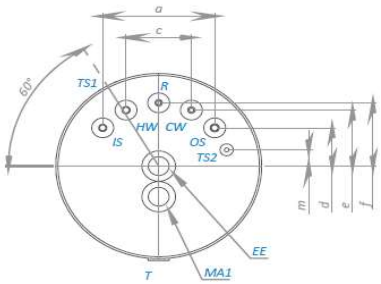

		EV 10S 120 60 Z W	EV 15S 160 60 Z W
Артикулен номер	**№**	**304969**	**305077**
Номинален обем	L	114	150
Нетно тегло	kg	53	63
Изолация PU	mm	50	50
Площ на топлообменник S1	m2	1,00	1,52
Номинален обем на топлообменник S1	L	6,20	9,50
Топлинни загуби ΔT45K	W	35	46
Енергиен клас		A	B
Максимална температура	°C	95	95
Максимална работна температура на	°C	110	110
Номинално работно налягане	bar	8	8
Номинално работно налягане на	bar	6	6
Мощност P на топлообменник (S1) / при дебит и температура на флуида	kW (l/min)	17.2 (16.6)	25.1 (16.6)
V40 - количество топла вода с	L	176	231
Време за повторно нагряване 10-60°C с топлообменник (S1) / при дебит и	min (l/min)	20 (16.6)	19 (16.6)
Пад на налягане в топлообменник / при дебит m3/h - (S1)	mBar (l/min)	32.9 (16.6)	58.2 (16.6)

Размери ±5mm		EV 10S 120 60 Z W	EV 15S 160 60 Z W
Артикулен номер	**№**	**304969**	**305077**
h	mm	797	1007
a	mm	400	330
c	mm	192	192
d	mm	125	126
e	mm	183	183
f	mm	207	206
n	mm	350	530
m	mm	53	54
u	mm	100	100
R	mm	998	1164
ØC	mm	600	600
ØD	mm	500	500

		EV 10S 120 60 Z W	EV 15S 160 60 Z W
Артикулен номер	**№**	**304969**	**305077**
Вход за Студена Вода	CW	G3/4B	G3/4B
Изход за Топла Вода	HW	G3/4B	G3/4B
Вход на Топлообменник 1	IS1	G3/4B	G3/4B
Изход на Топлообменник 1	OS1	G3/4B	G3/4B
Рециркулация	R	G3/4B	G3/4B
Термометър	T	Ø14	Ø14
Отвор за Терморегулатор	TR	G1/2	G1/2
Джоб за Термосензор Ниво 1	TS1	TS1ø10	TS1ø10
Джоб за Термосензор Ниво 2	TS2	TS2ø16	TS2ø16
Муфа за Елекрически Елемент	EE	G1 1/2"	G1 1/2"
Източване	D	G3/4	G3/4
Магнезиев Анод 1	MA1	G1 1/4"	G1 1/4"

продукти, класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "C" се доставят по заявка
БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

НАГРЕВАТЕЛИ И АКСЕСОАРИ

Обемните бойлери на ТЕСИ ООД фабрично се продават без нагреватели, тъй като за всяка система нуждите са различни. Ние Ви предлагаме голямо разнообразие от нагревателни елементи и аксесоари за най-подходящото решение.

- В един обемен бойлер, в зависимост от модела му, може да се свържат до 2 нагревателя с различна мощност.
- Нагревателите може да бъдат монтирани на ревизионния фланец (фиг.1), като се използва такъв със съответната муфа на 1 1/2" или 2" в зависимост от мощността на нагревателя.


нагревателя.

- Част от гамата бойлери имат допълнителна фабрична муфа на 1 1/2" (фиг. 2), където също може да се монтира нагревател.
- За регионите с варовита вода се предлагат керамични нагреватели за бойлери до 500 л.
- Един външен термостат може да управлява няколко нагревателя.
- При трифазно свързване е необходим контактор за нагревателите, които не са с вграден термостат.



фиг. 1



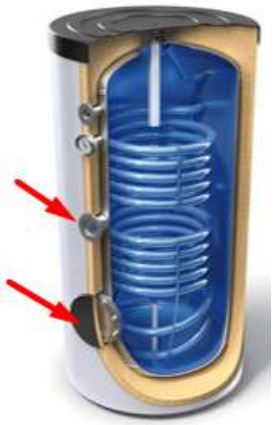

фиг. 2

НАГРЕВАТЕЛИ И АКСЕСОАРИ ЗА БОЙЛЕРИ 160 - 500 ЛИТРА

Арт No	Модел	Описание		Цена EUR, без ДДС	Цена EUR, с ДДС	
300910T	ЕЛ. КОМПЛЕКТ 3 KW /160-500/л.	Меден нагревател с вграден термостат и термична защита, L= 390мм, шнур с щепсел, монофазен, тип "Plug & Play", резба 1 1/2"		46,44 €	55,73 €	A
301456	ЕЛ. КОМПЛЕКТ 3 KW /160-500/л.	Ел. комплект - меден нагревател с вграден термостат и термична защита, L= 390мм шнур с щепсел, монофазен, тип "Plug & Play", фланец DN 120 - муфа с резба 1 1/2", гумено уплътнение*		67,75 €	81,30 €	A
305621	ЕЛ. КОМПЛЕКТ НАГРЕВАТЕЛ С ВГРАДЕН ТЕР-Т 3kW -	Ел.комплект-неръждаем нагревател L=290мм, трифазен/монофазен вграден капилярен термостат и термична защита, IP 65, без шнур, фланец DN 120 - муфа с резба 1 1/2", гумено уплътнение		187,05 €	224,46 €	C
305622	ЕЛ. КОМПЛЕКТ НАГРЕВАТЕЛ С ВГРАДЕН ТЕРМОСТАТ 4.5kW -	Ел.комплект-неръждаем нагревател L=405мм, трифазен/монофазен вграден капилярен термостат и термична защита, IP 65, без шнур, фланец DN 120 - муфа с резба 1 1/2", гумено уплътнение		191,31 €	229,57 €	C
305623	ЕЛ. КОМПЛЕКТ НАГРЕВАТЕЛ С ВГРАДЕН ТЕРМОСТАТ 6kW -	Ел.комплект-неръждаем нагревател L=440мм, трифазен/монофазен вграден капилярен термостат и термична защита, IP 65, без шнур, фланец DN 120 - муфа с резба 1 1/2", гумено уплътнение		195,57 €	234,68 €	C
301455	ЕЛ. КОМПЛЕКТ 3 KW /160-500/л.	Ел. комплект- неръждаем нагревател L= 290мм, трифазен/монофазен, външен (двоен капилярен) термостат, фланец DN 120 - муфа с резба 1 1/2", гумено уплътнение		89,05 €	106,86 €	C
301457	ЕЛ. КОМПЛЕКТ 4,5 KW /160-500/л.	Ел. комплект- неръждаем нагревател L= 405мм, трифазен/монофазен, външен (двоен капилярен) термостат, фланец DN 120 - муфа с резба 1 1/2", гумено уплътнение		97,57 €	117,09 €	A
305620	ЕЛ. КОМПЛЕКТ ТМК 6 KW /160-500/л. -	Ел. комплект- неръждаем нагревател L= 440мм, трифазен/монофазен, външен (двоен капилярен) термостат, фланец DN 120 - муфа с резба 1 1/2", гумено уплътнение		101,83 €	122,20 €	C
305558	НАГРЕВАТЕЛ С ВГРАДЕН ТЕРМОСТАТ 3kW -	Неръждаем нагревател L= 290мм, трифазен/монофазен, вграден капилярен термостат и термична защита, IP 65, резба 1 1/2", без шнур		135,92 €	163,10 €	C
305364	НАГРЕВАТЕЛ С ВГРАДЕН ТЕРМОСТАТ 4.5kW -	Неръждаем нагревател L= 405мм, трифазен/монофазен, вграден капилярен термостат и термична защита, IP 65, резба 1 1/2", без шнур		148,70 €	178,44 €	C
305365	НАГРЕВАТЕЛ С ВГРАДЕН ТЕРМОСТАТ 6kW -	Неръждаем нагревател L= 440мм, трифазен/монофазен, вграден капилярен термостат и термична защита, IP 65, резба 1 1/2", без шнур		152,96 €	183,55 €	C
306090	КАПАЧКИ - АНТИ-КОНДЕНЗ К-КТ ЗА МУФИ	Анти-коденз изолационни капачки 1 1/2" - 4 броя		21,26 €	25,51 €	
306091	ТАПИ - АНТИ-КОНДЕНЗ КОМПЛЕКТ ЗА МУФИ	Анти-конденз полиамидни тапи 1 1/2" с О-пръстен 42.5x3.55 - 4 броя		15,30 €	18,36 €	
300570	НАГРЕВАТЕЛ 3 kW /160-500/л.	Допълнителен неръждаем нагревател за трифазен/монофазен ток		46,44 €	55,73 €	C
300571	НАГРЕВАТЕЛ 4,5 KW /160-2000/л.	Допълнителен неръждаем нагревател за трифазен/монофазен ток		50,70 €	60,84 €	C
305618	НАГРЕВАТЕЛ ТМК 6 KW /160-500/л. -	Неръждаем нагревател L= 440мм, трифазен/монофазен, резба 1 1/2"		54,96 €	65,96 €	C

продукти, класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "C" се доставят по заявка
БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

НАГРЕВАТЕЛИ И АКСЕСОАРИ ЗА БОЙЛЕРИ 800 - 2000 ЛИТРА

Арт No	Модел	Описание		Цена EUR, без ДДС	Цена EUR, с ДДС	
300592	КОМБИНИРАНО УПРАВЛЕНИЕ IMIT L=147 /160-500/л.	Термостат двоен капилярен за бойлери 160-500 л. В комплект с гилза.		33,66 €	40,39 €	C
306460	ФЛАНЕЦ DN 120 МУФА С РЕЗБА 1 1/2" /160-500/л.	Фланец за монтаж на нагревател на ревизионния отвор, емайлиран, DN 120 - муфа с резба 1 1/2", гумено уплътнение, за бойлери 160-500 л.		29,40 €	35,28 €	C
301459	ФЛАНЕЦ DN 120 МУФА С РЕЗБА 1 1/2" /160-500/л.	Фланец за монтаж на нагревател на ревизионния отвор, емайлиран, DN 180 - муфа с резба 1 1/2", гумено уплътнение, за бойлери 160-500 л.		29,40 €	35,28 €	C
305364	НАГРЕВАТЕЛ С ВГРАДЕН ТЕРМОСТАТ 4.5kW -	Неръждаем нагревател трифазен/ монофазен L= 405мм, вграден капилярен термостат и термична защита, резба 1 1/2", IP 65, без шнур		148,70 €	178,44 €	C
305365	НАГРЕВАТЕЛ С ВГРАДЕН ТЕРМОСТАТ 6kW -	Неръждаем нагревател трифазен/ монофазен L= 440мм, вграден капилярен термостат и термична защита, резба 1 1/2",IP 65, без шнур		152,96 €	183,55 €	C
305366	НАГРЕВАТЕЛ С ВГРАДЕН ТЕРМОСТАТ 7.5kW -	Неръждаем нагревател трифазен/ монофазен L= 440мм, вграден капилярен термостат и термична защита, резба 1 1/2", IP 65, без шнур		161,48 €	193,78 €	C
300560	ЕЛ. КОМПЛЕКТ 4.5 KW /800-2000/л.	Ел. комплект - неръждаем нагревател L= 405мм, трифазен/монофазен, външен термостат (двоен капилярен), без фланец		76,27 €	91,52 €	C
300562	ЕЛ. КОМПЛЕКТ 6 KW /800-2000/л.	Ел. комплект - неръждаем нагревател L= 505мм, трифазен/монофазен, външен термостат (двоен капилярен), без фланец		80,53 €	96,63 €	C
300564	ЕЛ. КОМПЛЕКТ 7.5 KW /800-2000/л.	Ел. комплект - неръждаем нагревател L= 615мм, трифазен/монофазен, външен термостат (двоен капилярен), без фланец		84,79 €	101,75 €	C
304313	ЕЛ. КОМПЛЕКТ 12 KW /800-2000/л. -	Ел. комплект - неръждаем нагревател L= 520мм, резба 2",трифазен/ монофазен, външен термостат (двоен капилярен), без фланец		118,88 €	142,65 €	C
300593	КОМБ. УПРАВЛЕНИЕ IMIT L=147 /800-2000/л.	Терморегулатор за нагревател, к-кт с гилза за бойлери 800-2000 л.		37,92 €	45,50 €	C
300571	НАГРЕВАТЕЛ 4,5 KW /160-2000/л.	Допълнителен неръждаем нагревателен елементза трифазен/ монофазен ток на 1 1/2"		50,70 €	60,84 €	C
300573	НАГРЕВАТЕЛ 6 KW /800-2000/л.	Допълнителен неръждаем нагревателен елемент за трифазен/монофазен ток на 1 1/2"		54,96 €	65,96 €	C
300575	НАГРЕВАТЕЛ 7.5KW /800-2000/л.	Допълнителен неръждаем нагревателен елемент за трифазен/монофазен ток на 1 1/2"		59,22 €	71,07 €	C
300569	НАГРЕВАТЕЛ 12 KW /800-2000/л.	Допълнителен неръждаем нагревателен елемент за трифазен/монофазен ток на 2"		93,31 €	111,97 €	C
305496	ФЛАНЕЦ DN 180 МУФА С РЕЗБА 1 1/2" /800-2000/л.	Фланец за м-ж на нагрев. на ревиз. отвор, емайл., DN 180 - муфа с резба 1 1/2",10 болтови отвора М10, гумено уплът., за бойлер 800-2000л.		33,66 €	40,39 €	C
305497	ФЛАНЕЦ DN 180 МУФА С РЕЗБА 2" /800-2000/л.	Фланец за м-ж на нагрев. на ревизионния отвор, емайл., DN 180 - муфа с резба 2", 10 болтови отвора М10, гумено уплът., за бойлери 800-2000 л.		42,18 €	50,62 €	C

НАГРЕВАТЕЛ ЗА ПОДОВОСТОЯЩИ БОЙЛЕРИ 120 - 160 ЛИТРА ЗА МОНТАЖ ПОД СТЕННИ ГАЗОВИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ

305619	НАГРЕВАТЕЛ С ВГРАДЕН ТЕРМОСТАТ ЗА ПОДОВИ БОЙЛЕРИ ПОД СТЕННИ КОТЛИ 3kW -	Неръждаем нагревател L= 700мм, монофазен,вграден термостат и термична защита, IP 65, шнур с щепсел, резба 1 1/2"		140,18 €	168,22 €	C

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "С" се доставят по заявка
БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

ТЕРМОДИНАМИЧНИ БОЙЛЕРИ TESY

AQUATHERMICA COMPACT ЕМАЙЛИРАНИ СТЕННИ ТЕРМОДИНАМИЧНИ БОЙЛЕРИ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

Арт No	Модел	Описание	Цена EUR, без ДДС	Цена EUR, с ДДС	
305766	TESYEU HPWH 3.2 WH 100 U01	100л , стенен, енерг. клас A+, R513a, диам . 52 см, 0.330 kW +1,500 kW (нагревател)	912,50 €	1 095,00 €	C
305969	TESYEU HPWH 3.2 WH 150 U01	150л , стенен, енерг. клас A+, R513a, диам . 52 см, 0.330 kW +1,500 kW (нагревател)	958,33 €	1 150,00 €	C
109275	стойка за подов монтаж	Универсална стойка за подов монтаж	127,40 €	152,88 €	C

AQUATHERMICA PRO ТЕРМОДИНАМИЧНИ БОЙЛЕРИ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА - **НОВО**

Арт No	Модел	Описание	Цена EUR, без ДДС	Цена EUR, с ДДС	
306209	TESYEU HPWH 4.11 FS200 U 02	200л , подов, енерг. клас A+, R290, диам . 63 см, 0.470 kW +1,500 kW (нагревател)	1 448,66 €	1 738,39 €	C
306179	TESYEU HPWH 4.11FS 260 U 02	260л , подов, енерг. клас A+, R290, диам . 63 см, 0.470 kW +1,500 kW (нагревател)	1 469,96 €	1 763,96 €	C

AQUATHERMICA PRO ТЕРМОДИНАМИЧНИ БОЙЛЕРИ СЪС СЕРПЕНТИНА ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА - **НОВО**

Арт No	Модел	Описание	Цена EUR, без ДДС	Цена EUR, с ДДС	
306268	TESYEU HPWH 4.11FS 200 U 02 S	200л , серпентина, подов, енерг. клас A+, R290, диам . 63 см, 0.470 kW +1,500 kW (нагревател)	1 512,57 €	1 815,09 €	C
306267	TESYEU HPWH 4.11FS 260 U 02 S	260л , серпентина, подов, енерг. клас A+, R290, диам . 63 см, 0.470 kW +1,500 kW (нагревател)	1 555,18 €	1 866,22 €	C

Гаранция: 5 години на водосъдържателя, 2 год. на компресора и останалите елементи