VITOCAL 200-A ie

Термопомпи въздух/вода

Моноблок 1,5 до 12,8 kW



Vitocal 200-A ie
Тип V123, 230 V
Термопомпа въздух/вода, с контролер и външно тяло.

Vitocal 200-A ie Modular
Тип V125, 230 V
Термопомпа въздух/вода, с вътрешно и външно тяло.

Vitocal 200-A ie Compact
Тип V129, 230 V
Термопомпа въздух/вода, с вътрешно тяло с граден водосъдържател и външно тяло.

До 75 °C температура на подаване
За отопление, охлаждане и загряване на битова топла вода.


Допустимо работно налягане 3 bar
Цвят вътрешно тяло: перлено бяло
Цвят външно тяло: графит

- Мощности от 1,5 до 12,8 kW осигуряват широк диапазон от приложения.
- Идеално решение за еднофамилни и малки многофамилни къщи, както за ново строителство, така и за модернизация на съществуващи сгради.
- Най-висок енергиен клас за отопление A+++ (по скала от D до A+++) за икономична експлоатация.
- Използва естествения хладилен агент R290 (пропан) с изключително нисък GWP (потенциал за глобално затопляне) от 0,02.
- Оптимизирани енергийни потоци за особено икономично отопление и охлаждане.
- Позволява интегриране на съществуващи инсталации, продукти на други производители или въвеждане в системаната техника на Viessmann.
- Контрол чрез едно единствено приложение с интуитивен интерфейс и логика на работа.
- Компактният дизайн позволява гъвкав и лесен монтаж при минимално необходимото пространство.
- При желание на клиента специализираният инсталатор има постоянен достъп до енергийната система за оптимално обслужване и експлоатация.

VITOCAL 200-A ie / 200-A ie MODULAR

Примерни схеми


Инсталация Vitocal 200-A ie

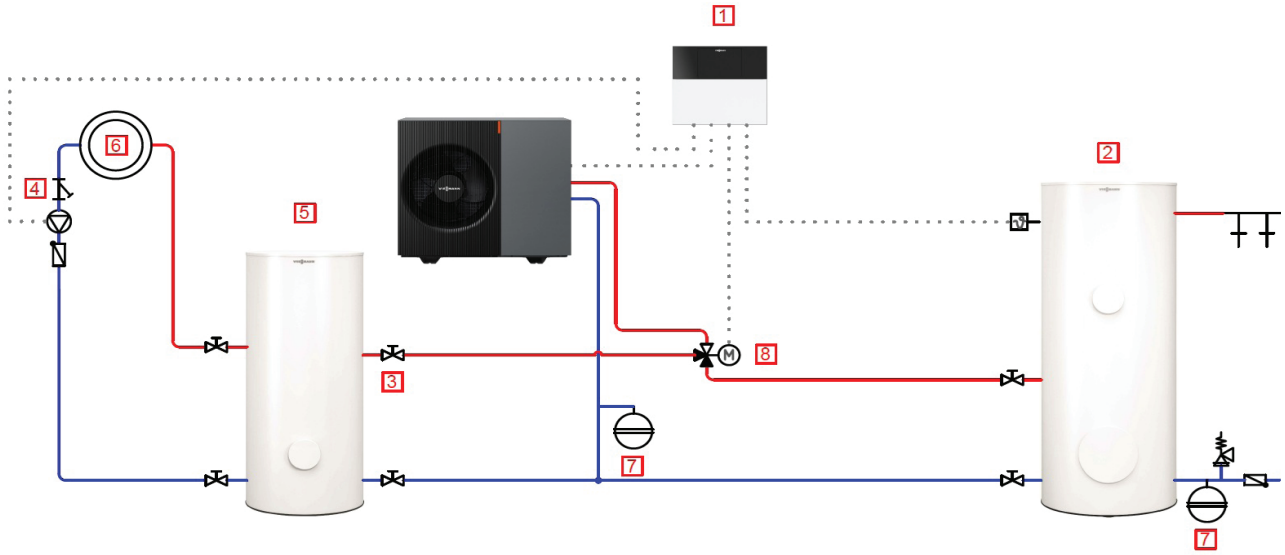

Основни компоненти

1. Термопомпа Vitocal 200-A ie
2. Бойлер със серпентина
3. Кран
4. Филтър
5. Буферен съд
6. Отоплителна инсталация
7. Разширителен съд
8. 3-пътен вентил

Инсталация Vitocal 200-A ie Modular

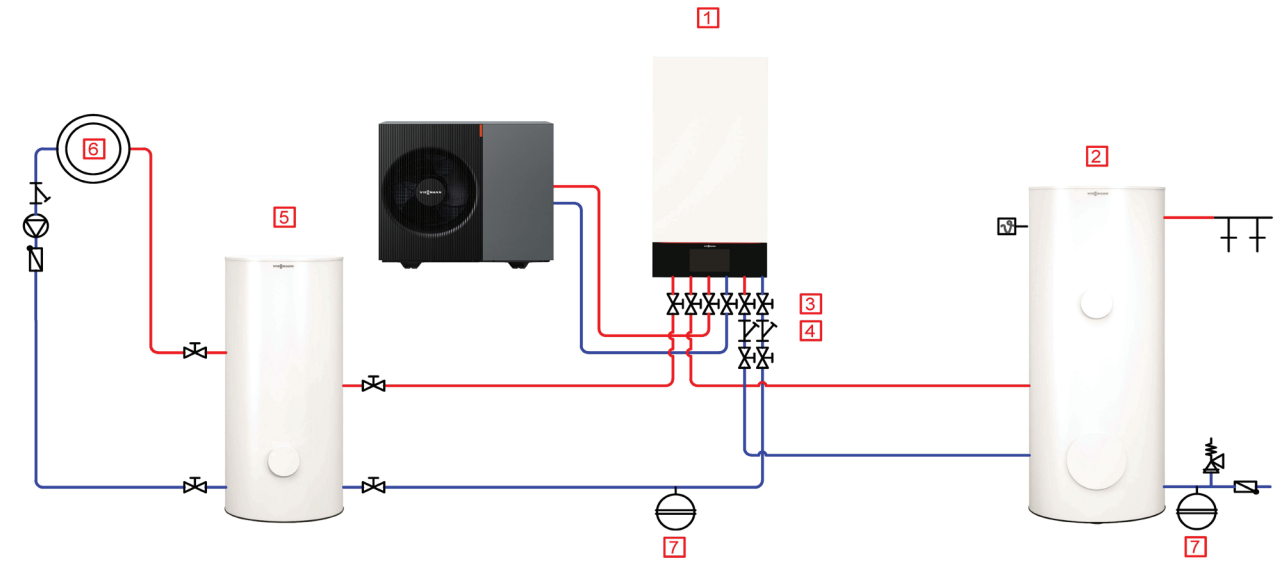

Основни компоненти

1. Термопомпа Vitocal 200-Aie Modular
2. Бойлер със серпентина
3. Кран
4. Филтър
5. Буферен съд
6. Отоплителна инсталация
7. Разширителен съд

VITOCAL 200-A ie /200-A ie MODULAR 1,5 до 12,8 kW

Налични от 09.2026

Максимална отопл. мощност kW A7/W35 **Максимална охл. мощност kW A35/W18**	**7,3** **6,7**	**7,3** **8,5**	**12,4** **12,2**	**12,8** **13,8**	**Мат.гр. WT**
Vitocal 200-A ie 230 V, тип V123 Термопомпа въздух/вода моноблок, за отопление и охлаждане, състояща се от: ■ контролер и външно тяло ■ сферичен кран с магнит	Z034462 **5.916,-** A+++	Z034463 **6.300,-** A+++	Z034464 **6.676,-** A+++	Z034465 **6.840,-** A+++	Арт.№ евро *
Vitocal 200-A ie Modular 230 V, тип V125 Термопомпа въздух/вода моноблок, за отопление и охлаждане, състояща се от: ■ вътрешно и външно тяло ■ сферичен кран с магнит	Z034478 **7.490,-** A+++	Z034479 **7.874,-** A+++	Z034480 **8.250,-** A+++	Z034481 **8.414,-** A+++	Арт.№ евро *

Технически данни / Типоразмер	**06**	**08**	**10**	**12**	
Данни отопление по EN14511(A7/W35°C,Δ5K) Максимална отоплителна мощност Коефициент на преобразуване (COP) Диапазон на мощността	7,3 5,3 1,5-7,3	7,3 5,3 1,5-7,3	12,4 5,4 3,6-12,4	12,8 5,4 3,6-12,8	kW kW
Данни отопление по EN14511(A-7/W35°C,Δ5K) Номинална отоплителна мощност	5,5	6,8	8,7	9,7	kW
Мощности по EN14511 (A35/W18°C, Δt 5K) Номинална охладителна мощност Максимална охладителна мощност Коефициент на преобразуване (EER)	5,2 6,7 4,6	7,0 8,5 3,9	9,1 12,2 4,1	10,1 13,8 3,8	kW kW
Хладилен агент/ газ	R290				
Размери външно тяло: Дълбочина x Широчина x Височина	530 1140 808	530 1140 808	530 1140 1008	530 1140 1008	mm mm mm
Размери вътрешно тяло Vitocal 200-A ie: Дълбочина x Широчина x Височина	135 x 450 x 400				mm
Размери вътрешно тяло Vitocal 200-A ie Modular: Дълбочина x Широчина x Височина	450 x 450 x 750				mm
Тегло външно тяло	93	93	118	118	kg
Номин. напрежение компресор	1/N/PE 230 V/50 Hz				
Отоплителен кръг min дебит (10 K разлика) max температура на подаващата линия	1000 75	1000 75	1000 75	1000 75	l/h °C

Принадлежности		**Мат.гр. WX**
3-пътен вентил, R1 **само за модел Vitocal 200-A ie с контролер**	7539123 **250,-**	Арт.№ евро Мат.гр. XF
Конзоли за външно тяло, подов монтаж	3210409 **245,-**	Арт.№ евро
Антивибрационни подложки за монтаж на външно тяло на земята	ZK06012 **104,-**	Арт.№ евро
Конзоли за външно тяло, стенен монтаж	3210408 **611,-**	Арт.№ евро
Кондензна вана с електронагревател	3210415 **124,-**	Арт.№ евро
BUS-комуникационен кабел, 15 м дължина, между вътрешно и външно тяло	7973123 **128,-**	Арт.№ евро
Сензор буферен съд, БГВ, хидравличен изправител	7438702 **142,-**	Арт.№ евро Мат.гр. XF
Сензор буферен съд, БГВ	7834621 **28,-**	Арт.№ евро Мат.гр. XF
Магнитен филтър, Rp 1 1/4“	3203050 **313,-**	Арт.№ евро Мат.гр. VC

*Клас на енергийна ефективност съгласно директива на ЕС 811/2013, отопление, средни климатични условия, нискотемпературно приложение (W35).



Vitocal 200-A ie

- Моноблок термопомпа въздух/вода с електрическа кутия, максимална отоплителна мощност до 12,8 kW
- Регулиране на мощността и DC-инвертор за висока ефективност при работа с частично натоварване
- Ниски експлоатационни разходи благодарение на висока COP-стойност (COP – коефициент на преобразуване) съгласно директива EN 14511: до 5,4 (въздух 7°C/вода 35°C)
- Максимална температура на подаване: 70°C при минус 10°C външна температура



Vitocal 200-A ie Modular

- Моноблок термопомпа въздух/вода с хидромодул, максимална отоплителна мощност до 12,8 kW
- Регулиране на мощността и DC-инвертор за висока ефективност при работа с частично натоварване
- Ниски експлоатационни разходи благодарение на висока COP-стойност (COP – коефициент на преобразуване) съгласно директива EN 14511: до 5,4 (въздух 7°C/вода 35°C)
- Максимална температура на подаване: 70°C при минус 10°C външна температура


Обявените цени са с включен ДДС.

Налични от 11.2026

VITOCAL 200-A ie COMPACT

Примерни схеми

Инсталация Vitocal 200-A ie Compact

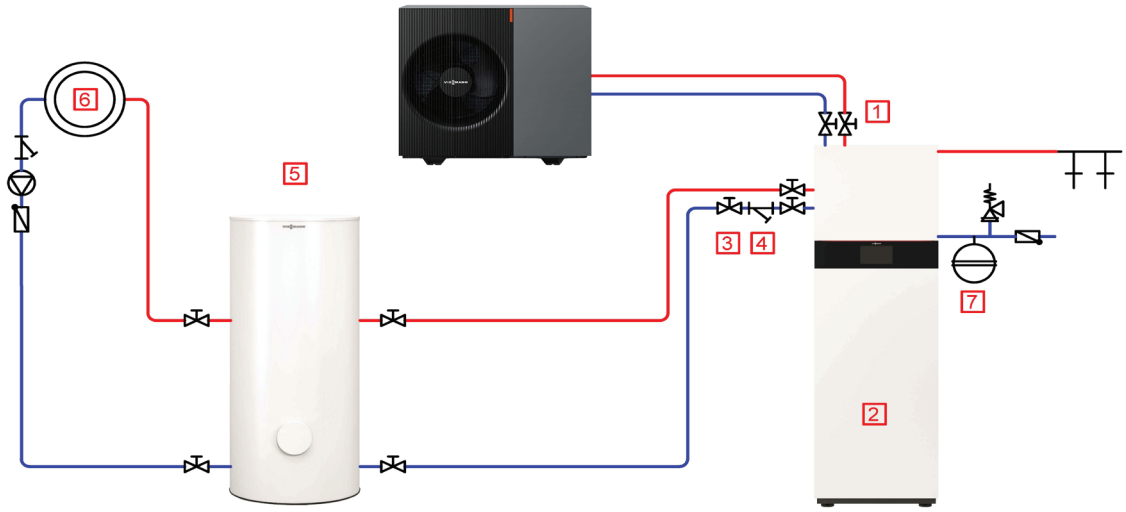

Основни компоненти

1. Кран
2. Термопомпа Vitocal 200-A ie Compact
2. Бойлер със серпентина
3. Кран
4. Филтър
5. Буферен съд
6. Отоплителна инсталация
7. Разширителен съд

VITOCAL 200-A ie COMPACT 1,5 до 12,8 kW

Налични от 11.2026

Максимална отопл. мощност kW A7/W35 **Максимална охл. мощност kW A35/W18**	**7,3** **6,7**	**7,3** **8,5**	**12,4** **12,2**	**12,8** **13,8**	**Мат.гр. WT**
Vitocal 200-A ie Compact 230 V, тип V129 Термопомпа въздух/вода моноблок, за отопление и охлаждане, състояща се от:	Z034494 **11.060,-**	Z034495 **11.444,-**	Z034496 **11.820,-**	Z034497 **11.984,-**	Арт.№ евро
■ вътрешно и външно тяло	A+++	A+++	A+++	A+++	*
■ сферичен кран с магнит	A	A	A	A	
За монтажа на уредите трябва да се поръча присъединителен сет (виж Принадлежности)					



Vitocal 200-A ie Compact

- Моноблок термопомпа въздух/вода с вграден водосъдържател 190 л., с максимална отоплителна мощност до 12,8 kW
- Регулиране на мощността и DC-инвертор за висока ефективност при работа с частично натоварване
- Ниски експлоатационни разходи благодарение на висока COP-стойност (COP – коефициент на преобразуване) съгласно директива EN 14511: до 5,4 (въздух 7°C/вода 35°C)
- Максимална температура на подаване: 70°C при минус 10°C външна температура

Технически данни / Типоразмер	**06**	**08**	**10**	**12**	
Данни отопление по EN14511(A7/W35°C,Δ5K) Максимална отоплителна мощност Коефициент на преобразуване (COP) Диапазон на мощността	 7,3 5,3 1,5-7,3	 7,3 5,3 1,5-7,3	 12,4 5,4 3,6-12,4	 12,8 5,4 3,6-12,8	 kW kW
Данни отопление по EN14511(A-7/W35°C,Δ5K) Номинална отоплителна мощност	 5,5	 6,8	 8,7	 9,7	 kW
Мощности по EN14511 (A35/W18°C, Δt 5K) Номинална охладителна мощност Максимална охладителна мощност Коефициент на преобразуване (EER)	 5,2 6,7 4,6	 7,0 8,5 3,9	 9,1 12,2 4,1	 10,1 13,8 3,8	 kW kW
Хладилен агент/ газ		R290			
Вместимост на вграден водосъдържател		190			l
Размери външно тяло: Дълбочина x Широчина x Височина	530 1140 808	530 1140 808	530 1140 1008	530 1140 1008	mm mm mm
Размери вътрешно тяло: Дълбочина x Широчина x Височина		600 x 600 x 1900			mm
Тегло външно тяло	93	93	118	118	kg
Номин. напрежение компресор		1/N/PE 230 V/50 Hz			
Отоплителен кръг min дебит (10 K разлика) max температура на подаващата линия	 1000 75	 1000 75	 1000 75	 1000 75	 l/h °C

Принадлежности			**Мат.гр. WX**
Хидравличен присъединителен сет с топлоизолирани връзки за подаваща и връщаща линия G 1¼, топла и студена вода G 1	Присъединяване вертикално, с прави връзки	ZK06058 **301,-**	Арт.№ евро
	Присъединяване ляво, с коленни връзки	ZK06059 **301,-**	Арт.№ евро
	Присъединяване дясно, с коленни връзки	ZK06060 **301,-**	Арт.№ евро
Присъединителен сет, рециркулация (без помпа)		3207666 **122,-**	Арт.№ евро
Конзоли за външно тяло, подов монтаж		3210409 **245,-**	Арт.№ евро
Антивибрационни подложки за монтаж на външно тяло на земята		ZK06012 **104,-**	Арт.№ евро
Конзоли за външно тяло, стенен монтаж		3210408 **611,-**	Арт.№ евро
Кондензна вана с електронагревател		3210415 **124,-**	Арт.№ евро
BUS-комуникационен кабел, 15 м дължина, между вътрешно и външно тяло		7973123 **128,-**	Арт.№ евро
Сензор буферен съд, БГВ, хидравличен изправител		7438702 **142,-**	Арт.№ евро Мат.гр. XF
Сензор буферен съд, БГВ		7834621 **28,-**	Арт.№ евро Мат.гр. XF
Магнитен филтър, Rp 1 1/4“		3203050 **313,-**	Арт.№ евро Мат.гр. VC

*Клас на енергийна ефективност съгласно директива на ЕС 811/2013, отопление, средни климатични условия, нискотемпературно приложение (W35).

Обявените цени са с включен ДДС.

Комуникация



Viessmann One Base Intelligence
- дигиталната платформа,
която свързва всички устройства
и приложения в едно цялостно
енергийно решение.

Дистанционни управления		Мат.гр. XF
Vitotrol 100-EH Безжичен стаен програматор с вграден стаен температурен сензор: ■ Графичен дисплей с подсветка за показния на стайна температура, час и работно състояние ■ Настройка на седмични и дневни програми за отопление/ охлаждане и БГВ ■ Определяне на зададената стойност на температура на питейната вода , както и до 3 зададени стойности на стайната температура ■ Лесна инсталация без проводници и захранване **Приложение:** **за термопомпи Viessmann One Base** 	7979559 **442,-**	Арт.№ евро
Разширителен комплект смесител EM-M1a **само за вграждане в контролера на Vitoca 200-A ie** За един отоплителен кръг със смесител ■ Електроника на смесителя за отделно поръчван мотор за смесителя ■ Щекер за помпата на отоплителния кръг	Z035012 **299,-**	Арт.№ евро Мат.гр.WL
Разширителен комплект смесител EM-EA2 **само за вграждане в контролера на Vitoca 200-A ie** За интеграция към съществуващи инсталации или на чужди уреди	3207586 **464,-**	Арт.№ евро Мат.гр.WL
Разширителен комплект смесител EM-MX с инегриран мотор за смесител За един отоплителен кръг със смесител ■ Електроника на смесителя за отделно поръчван мотор за смесителя ■ Контактен температурен сензор на подаващата линия (NTC 10 kΩ) ■ Щекер за помпата на отоплителния кръг	Z017409 **676,-**	Арт.№ евро Мат.гр.W
Разширителен комплект смесител EM-M1 (монтаж на стена) За един отоплителен кръг със смесител ■ Електроника на смесителя за отделно поръчван мотор за смесителя ■ Щекер за помпата на отоплителния кръг	Z025981 **440,-**	Арт.№ евро Мат.гр.WL
Разширение EM-HB1 (монтаж на стена) За монтаж на стена (PlusBus-участник), за свързване на уреди с 0-10V контакт през входовете и изходите може да се реализира една от следните функции: ■ свързване на външен уред ■ вход съобщение за авария 230 V	Z026607 **478,-**	Арт.№ евро Мат.гр.WL
Разширение EM-EA1 за монтаж на стена (PlusBus-участник) през входовете и изходите може да се реализира една от следните функции: ■ превключване на работния статус за един кръг без смесител и два кръга със смесител ■ външна зададена стойност на температура на подаване (0-10V)	Z017412 **370,-**	Арт.№ евро Мат.гр.W

Обявените цени са с включен ДДС.

БГТерм ОТОПЛЕНИЕ КЛИМАТИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОД