



● Котли

● Котли на пелети

● Котли на пелети NBE (Дания)

Акция

специални цени до 31 декември

RTB ReadyToBurn

- Вградена енергийно ефективна циркуляционна помпа
- Вграден сензор за обратно налягане в горивната камера
- 10-инчов безжичен екран
- Вграден WIFI
- Автоматично почистване на горелката
- Автоматично почистване на котела
- Автоматично извличане на пепелта
- Компресор с ниско ниво на шум
- Управление с Ламбда сонда
- Управление с компенсация по външна температура *
- Приоритет на производството на топла вода *
- Таймер за управление
- E-mail & SMS нотификации
- и легендарната "безстъпкова" модулираща горелка за прецизно отопление

Built to the highest standards!



100% Made in DENMARK

StokerCloud
Контрол отвсякъде






Арт. №	Наименование	Цена с ДДС	*опция	
			Цена с ДДС	Промо Цена с ДДС
80131015	RTB 10 котел с горелка, цирк. помпа и сензор за обратно налягане	7 542,27	6 788,04	C
80131615	RTB 16 котел с горелка, цирк. помпа и сензор за обратно налягане	8 066,44	7 259,80	A
80133015	RTB 30 котел с горелка, цирк. помпа и сензор за обратно налягане	9 376,84	8 439,16	A
80135000	RTB 50 котел с горелка, цирк. помпа и сензор за обратно налягане	13 074,73	11 767,26	A
80138000	RTB 80 котел с горелка, цирк. помпа и сензор за обратно налягане	20 908,42	18 817,58	C
АКСЕСОАРИ				
800000120	Бункер за пелети 120 кг за RTB 10-30 с вграден шнек	1 049,36	944,43	C
800000220	Бункер за пелети 220 кг за RTB 10-30 с вграден шнек	1 312,03	1 180,83	A
800000320	Бункер за пелети 320 кг за RTB 10-30 с вграден шнек	1 574,70	1 417,23	A
300087	Бункер за пелети NBE 80x80, 150 кг за RTB 10-80 без шнек	491,19	442,07	C
300085	Разширение за NBE 80x80, 100 кг*	118,21	106,39	C
300313	Капак за NBE 80x80	144,48	130,03	C
300503-200-...	Шнек за горелка за пелети 200 см (10-30, 40-60, 80-120, 150-200kW)	661,93	595,74	C
300504-250-...	Шнек за горелка за пелети 250 см (10-30, 40-60, 80-120, 150-200kW)	793,27	713,94	C
300505-300-...	Шнек за горелка за пелети 300 см (10-30, 40-60, 80-120, 150-200kW)	924,60	832,14	C
300040	Вентил със задвижка двупътен, 3/4" приоритет за БГВ	146,20	131,58	C
300041	Вентил със задвижка трипътен, 3/4" приоритет за БГВ	145,22	130,70	C
100908	Регулатор на тягата с фланец	132,21	118,99	C
510040	Комплект за компенсация по външ. температура, 1" вкл. Хидр. разединител	721,54	649,39	C
510035	Комплект за компенсация по външ. Температура, 3/4" вкл. Хидр. разединител	666,92	600,23	C
300016	Вентилатор за комин 100 mm	524,03	471,62	C
300017	Вентилатор за комин 130 mm	576,56	518,90	C
300019	Вентилатор за комин 150 mm	602,83	542,54	C
300020	Вентилатор за комин 180 mm	629,09	566,18	C
600208	Модул за разширение	620,72	558,65	C
600057	Сервизен куфар	1 432,76	1 289,49	C

Пусъкът на котела е включен в цената

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка
 Цените са в български лева, с ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.



БГ Терм ООД ценова листа 10/2018

● Котли

● Котли на пелети

● Котли на пелети NBE (Дания)



RTB ReadyToBurn

технически данни:

		RTB 10	RTB 16	RTB 30	RTB 50	RTB 80
Максимална мощност	kW	11	17	25	48	78
Минимална мощност	kW	3	5,5	7,5	14	23
КПД	%	93,9	91,1	91,4	93,6	93,6
КПД при минимална мощност	%	90,5	92,4	92,7	94,6	93,9
Консумация на ел. Енергия	W	37	40	90	168	126
Клас съгл. EN303-5:2012		5	5	5	5	5
Широчина котел	mm	509	509	666	816	978
Широчина котел, вкл. 120 кг бункер	mm	806	806	952		
Широчина котел, вкл. 220 кг бункер	mm	1006	1006	1152		
Широчина котел, вкл. 320 кг бункер	mm	1206	1206	1352		
Дълбочина	mm	865	865	865	1115	1390
Височина	mm	1092	1092	1092	1318	1519
Комин	mm	100	100	130	150	180
Тегло	kg	162	162	179	390	580
Воден обем	lt	36	36	48	78	105
Контейнер за пепел	lt	31	31	38	60	60
Изводи		¾"	¾"	¾"	1"	5/4"
Енергиен клас		A+	A+	A+	A+	A+

Автоматично почистване
Система със състен въздух, която периодически продухва топлообменника и предотвратява натрупването на пепел. Поддържането на топлообменника чист е от съществено значение за висока ефективност.

лямбда сонда
Автоматично регулиране на съотношението въздух / гориво чрез Лямбда сонда позволява оптимално изгаряне на пелетите.

Вертикален топлообменник
Вертикалният топлообменник гарантира, че след продухване пелетата остава в зоната на системата за автоматично извличане.

Автоматична система за извличане на пепел
Автоматично извлича пепел от котела и го депозира в контейнера за компресиране.

10-инчов безжичен екран
Може да се свърже към котела чрез Wi-Fi на приблизително разстояние от 30 м. Възможност за свързване до 3 устройства към котела в даден момент.

Модулираща горелка
Решетката на горелката е изработена от топлоустойчива стомана. Системата за автоматично почистване предотвратява натрупването на пепел и поддържа процеса на изгаряне ефективен.

Котел с нисък воден обем
Ниският воден обем в котела позволява по-бързо загряване и по-бърза работа през лятото.

Голям контейнер за пепел
Контейнер за компресиране на пелета с минимални изисквания за поддръжка. Изпразването на контейнера се извършва на всеки 2-3 тона пелети RTB 10 и 16.

RTB 10/16 80131000 80131600
RTB 30 80133000
RTB 50 80135000
RTB 80 80138000

120кг силос (за RTB 10-30) 800000120
220 кг силос (за RTB 10-30) 800000220
320 кг силос (за RTB 10-30) 800000320
400 кг силос: (за RTB 50) 800000400

Гаранция на продукта

Стандартна	2 години	части и гаранция на котела. Включва труда по първоначалния пуск.
Гаранционни условия 3 години	<ul style="list-style-type: none"> • Инсталиран от сертифициран NBE сервиз • Продуктът е регистриран на reg.stokercloud.dk • Контролерът е онлайн • Редовна годишна профилактика извършена от сертифициран NBE сервиз (заплаща се допълнително) 	части и гаранция на котела. Включва труда по първоначалния пуск.
Гаранционни условия 10 години гаранция	<ul style="list-style-type: none"> • Инсталиран от сертифициран NBE сервиз • Продуктът е регистриран на reg.stokercloud.dk • Контролерът е онлайн • Редовна годишна профилактика извършена от сертифициран NBE сервиз 	на горивна камера Включва труда по първоначалния пуск.



● Котли

● Котли на пелети

● Котли на пелети NBE (Дания)

Акция

специални цени до 31 декември

BlackStar+

- Вградена енергийно ефективна циркуляционна помпа 25/60
- Вграден сензор за обратно налягане в горивната камера
- 10-инчов безжичен дисплей
- Вграден WIFI
- Подготвен за автоматично почистване на горелката (може да се добави компресор*)
- Автоматично извличане на пепелта
- Автоматично компресиране на пепелта
- Компресор с ниско ниво на шум *
- Управление с ламбда сонда *
- Управление с компенсация по външна температура *
- Приоритет на производството на топлата вода *
- Таймер за управление
- E-mail и SMS известяване
- и легендарната "безстъпкова" модулираща горелка за прецизно отопление

Built to the highest standards!



100% Made in DENMARK

StokerCloud
Контрол отвсякъде





* опция

Арт. №	Наименование	Цена с ДДС	Промо Цена с ДДС
226100	BS+ 10 котел с горелка, циркуляционна помпа и сензор за обратно налягане	6 231,87	5 608,68 C
225100	BS+ 10 Fumus котел с горелка, цирк. помпа, сензор за обратно налягане и вентилатор за димни газове	6 756,03	6 080,43 C
226160	BS+ 16 котел с горелка, циркуляционна помпа и сензор за обратно налягане	6 756,03	6 080,43 A
225160	BS+ 16 Fumus котел с горелка, цирк. помпа, сензор за обратно налягане и вентилатор за димни газове	7 280,19	6 552,17 C
226220	BS+ 25 котел с горелка, циркуляционна помпа и сензор за обратно налягане	7 280,19	6 552,17 A
225220	BS+ 25 Fumus котел с горелка, цирк. помпа, сензор за обратно налягане и вентилатор за димни газове	7 804,36	7 023,92 C
АКСЕСОРИИ			
220280	Бункер за пелети BS+ 280, 180 кг* с вграден шнек	1 309,10	1 178,19 A
220380	Бункер за пелети BS+ 380, 250 кг* с вграден шнек	1 571,18	1 414,06 C
300087	Бункер за пелети NBE 80x80, 150 кг* без шнек	491,19	442,07 C
300085	Надстройка за NBE 80x80, 100 кг* без шнек	118,21	106,39 C
300313	Капак за NBE 80x80	144,48	130,03 C
300503-200-180	Шнек за горелка за пелети 200 см	661,93	595,74 C
300504-250-180	Шнек за горелка за пелети 250 см	793,27	713,94 C
300505-300-180	Шнек за горелка за пелети 300 см	924,60	832,14 C
300040	Вентил със задвижка двупътен, 3/4" приоритет за БГВ	146,20	131,58 C
300041	Вентил със задвижка трипътен, 3/4" приоритет за БГВ	145,22	130,70 C
100908	Регулатор на тягата с фланец	132,21	118,99 C
510035	Комплект за компенсация по външ. температура, 3/4" вкл. Хидр. разединител	666,92	600,23 C
300089	Температурен сензор за димни газове Pt1000, 2 m	45,96	41,37 C
300017	Вентилатор за комин 130 mm	576,56	518,90 C
400093	Ламбда сонда Denso	394,00	354,60 C
600208	Модул за разширение	620,72	558,65 C
300053	Компресор с ниско ниво на шум	584,81	526,33 C
600057	Сервизен куфар / резервни части	1 432,76	1 289,49 C

Пусъкът на котела е включен в цената

*Може да варира при различните пелети



комплект за приоритет на БГВ



разширителен модул



комплект за компенсация по външна температура



регулатор на тягата

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад но в ограничени количества
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка
 Цените са в български лева, с ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.



БГ Терм ООД ценова листа 10/2018



BlackStar+


● Котли

● Котли на пелети

● Котли на пелети NBE (Дания)

технически данни:

	BS+10	BS+ 16	BS+25
Максимална мощност kW	12	16	25
Минимална мощност kW	3	5	7
КПД %	95	95	95
КПД при минимална мощност %	95,1	94,3	92,9
Консумация на ел. Енергия	39	49	66
Клас съгл. EN303-5:2012	5	5	5
Широчина котел mm	506	506	506
Широчина котел вкл. 280 лт. Бункер mm	1003	1003	1003
Широчина котел вкл. 380 лт. Бункер mm	1248	1248	1248
Дълбочина mm	968	968	968
Височина mm	1113	1113	1113
Комин mm	130	130	130
Тегло kg	240	242	250
Воден обем lt.	36	36	36
Контейнер за пепел lt.	25	25	25
Изводи	¾"	¾"	¾"
Енергиен клас	A+	A+	A+

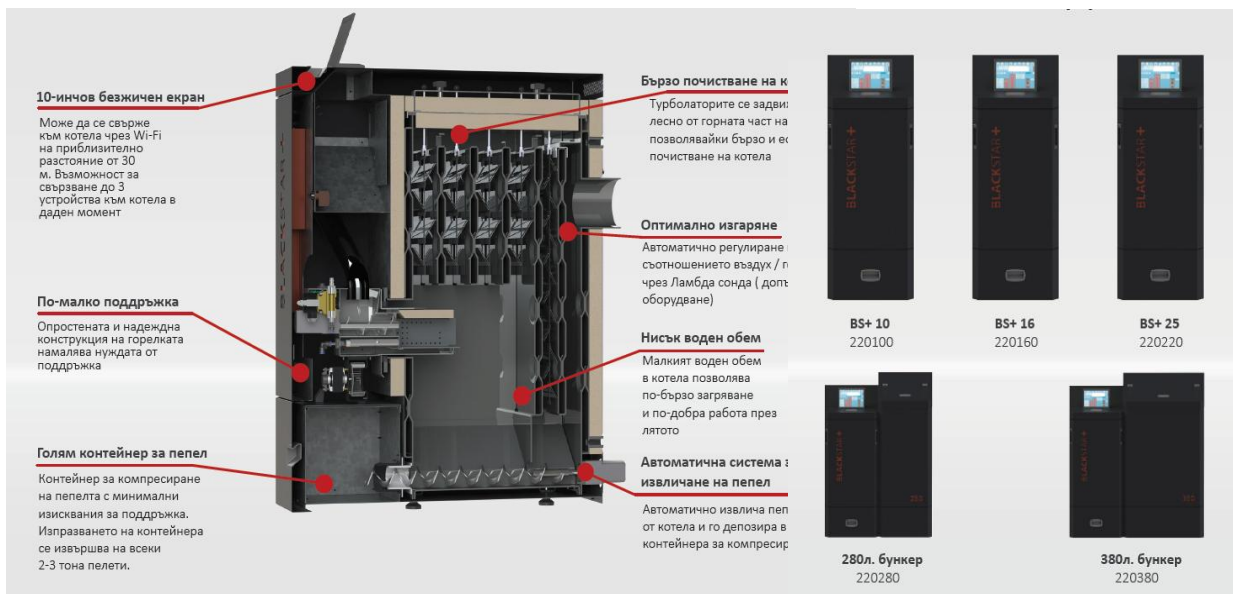

Гаранция на продукта

Стандартна 2 години гаранция

части и гаранция на котела.
Включва труда по първоначалния пуск.

Гаранционни условия 3 години гаранция

- Инсталиран от сертифициран NBE сервиз • Продуктът е регистриран на reg.stokercloud.dk
- Контролерът е онлайн
- Редовна годишна профилактика извършена от сертифициран NBE сервиз (заплаща се допълнително)

части и гаранция на котела.
Включва труда по първоначалния пуск.

Гаранционни условия 10 години гаранция

- Инсталиран от сертифициран NBE сервиз • Продуктът е регистриран на reg.stokercloud.dk
- Контролерът е онлайн
- Редовна годишна профилактика извършена от сертифициран NBE сервиз

на горивна камера
Включва труда по първоначалния пуск.