



ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Filomuro


за висок стенен монтаж

SLW


- Супер тънък дизайн – 128 mm
- За висок или нисък стенен монтаж
- Високоэффективни DC инверторни тангенциални вентилатори с ниски нива на шум
- TouchScreen панел и инфрачервено дистанционно управление в комплекта
- За двутръбна система



високо стенен монтаж



нисък монтаж



управления



TouchScreen вграден



TouchScreen за стенен монтаж



Дистанционно управление



Ethernet

три типоразмера

SLW
400

L
< 902 >

SLW
600

L
< 1102 >

SLW
800

L
< 1302 >




ECA649II
ECB649II



B3V152II



B3V151II

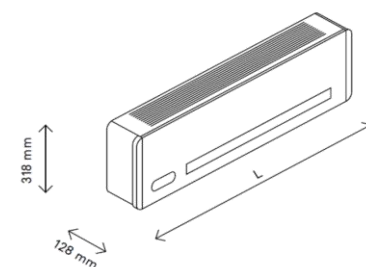

МОДЕЛ	SLW 400	SLW 600	SLW 800
Код артикул	FAWS04DC11I-0Q00	FAWS06DC11I-0Q00	FAWS08DC11I-0Q00
Цена без ДДС	794,18	882,43	983,27
Цена с ДДС	953,02	1058,91	1179,93

МОДЕЛ	Мярка	SLW 400	SLW 600	SLW 800
Пълна охлаждаемостна мощност	kW	1,14	1,62	2,34
Чувствителна охлаждаемостна мощност	kW	0,84	1,40	2,10
Максимална отоплителна мощност (50°C)	kW	1,61	2,35	3,25
Максимално работно налягане	bar	10	10	10
Хидравлично съпротивление	kPa	13,0	4,7	4,5
Присъединителни размери		3/4"	3/4"	3/4"
Въздушен дебит макс – мин	m ³ /h	320 – 140	430 – 230	540 – 310
Максимална консумация	W	17,6	19,8	26,5
Ниво на звуково налягане макс – мин	dB(A)	39,7 – 24,9	42,4 – 25,2	42,6 – 25,8
Дължина	mm	902	1102	1302
Височина	mm		318	
Дълбочина	mm		128	
Тегло	Kg	14	16	19

Акcesoари		Цена без ДДС	Цена с ДДС
Код	Наименование		
V30688II	Трипътен вентил с електротермична задвижка и регулиращ вентил *	202,20	242,64

* Всеки конвектор може да бъде поръчан в няколко комбинации управления, включени в посочената по-горе цена:

1. TouchScreen вграден + IR дистанционно управление
2. Платка за връзка със стенно управление EM0649II: с модулация и TouchScreen
3. Платка за връзка със стандартен 4-скоростен стенен термостат, като B3V151II или B3V152II
4. Платка за 0-10 V връзка

Продуктите не се поддържат на склад и се доставят по заявка.

Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.